



КАТАЛОГ

ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СТРОЙИНДУСТРИИ

20
27

СОДЕРЖАНИЕ

Сверлильные машины	4
Камнерезные станки и электрические плиткорезы	24
Инструменты для плитки и широкоформата	36
Системы для переноса плитки	43
Резчики швов	49
Алмазные диски	51
Тип «Корона» — 1A1R	52
Тип «Сегментный» серия СТД — 1A1RSS	56
Тип «Сегментный» серия Мастер — 1A1RSS	57
Тип «Сегментный» серия Экстра — 1A1RSS с лазерной сваркой	60
Тип «Сегментный» серия ПРО — 1A1RSS с лазерной сваркой	61
Тип «ТУРБО» для сухой резки	62
Тип «Специальный» для сухой резки	63
Алмазные сегментные свёрла	67
Серия СТД — мокрое сверление	67
Серия Мастер — мокрое сверление	68
Серия Экстра ТИТАН — мокрое сверление	69
Серия Экстра ТИТАН — сухое сверление	70
Серия СТД — сухое сверление	70
Серия СТД — сухое сверление	71
Серия Мастер — сухое сверление	71
Серия Экстра HIT — сухое сверление	71
Серия Экстра — V-TECH	72
Шлифовальный инструмент	73
Для мозаично-шлифовальных машин	74
Алмазные гибкие шлифовальные круги (АГШК)	75
Алмазные притиры	77
Запчасти и аксессуары	78



Сверлильные машины

Сверлильные машины DIAM серии Мастер на стойке

Классические сверлильные машины со щёточным (коллекторным) электродвигателем производятся с учетом запросов современных потребителей и обеспечивают выполнение всех задач по сверлению отверстий в железобетоне, кирпиче, строительных блоках. Широкая линейка гарантирует оптимальный подбор сверлильной машины под каждый вид работ. Сверлильные машины выпускаются как с прямыми, так и с наклонными стойками различных конфигураций. Широкий модельный ряд обеспечит оптимальный подбор оборудования по каждой задаче.

Сверлильные машины DIAM серии Экстра на стойке

Машины с инновационным, бесщёточным двигателем повышенной мощности, благодаря чему отличаются высокой производительностью, надёжностью и длительным сроком службы. Данные машины управляются с помощью электронного блока управления, который обеспечивает плавный пуск электродвигателя, поддержку мощности при нагрузке, возможность многоступенчатой регулировки оборотов сверления. Машины серии Экстра снабжены световыми индикаторами перегрузки и перегрева. Так же, широкая линейка гарантирует оптимальный подбор сверлильной машины под каждый вид работ. Сверлильные машины выпускаются как с прямыми, так и с наклонными стойками различных конфигураций. Широкий модельный ряд обеспечит оптимальный подбор оборудования по каждой задаче.

Сверлильные машины DIAM серии ПРО на стойках

Профессиональные сверлильные машины со щёточным (коллекторным) электродвигателем для промышленного использования, они обладают повышенным запасом надёжности для долгой эксплуатации. Сверлильная машина оснащена цифровым табло (функция DIGITAL CONTROL), отображающим данные работы двигателя: - напряжение в сети, - температура, - сила тока, - мощность в моменте, - перегрузка, - состояние угольных щеток, - работа в нормальном режиме, - время работы. Так же машина оснащена

световыми индикаторами, сообщающими о перегреве / нагрузке / перегрузке.

Комплекты ручных сверлильных машин DIAM на стойках

Данные комплекты позволяют сверлить как на стойке, так и использовать мотор для ручного сверления, широкий ассортимент комплектов позволит подобрать необходимый вариант для любых задач. В ассортименте есть варианты подходящие одновременно как для мокрого сверления, так и для сухого сверления в том числе и с микроударом.

Ручные сверлильные машины DIAM серии Мастер

Классические сверлильные машины со щёточным (коллекторным) электродвигателем производятся в разных модификациях для широкого спектра работ. В ассортименте есть варианты подходящие одновременно как для мокрого сверления, так и для сухого сверления в том числе и с микроударом.

Ручные сверлильные машины DIAM серии Экстра

Машины с инновационным, бесщёточным двигателем повышенной мощности, благодаря чему отличаются высокой производительностью, надёжностью и длительным сроком службы. Данные машины управляются с помощью электронного блока управления, который обеспечивает плавный пуск электродвигателя, поддержку мощности при нагрузке. Машины серии Экстра снабжены световыми индикаторами перегрузки и перегрева. Некоторые модели снабжены электронной защитой оператора при закусывании коронки, а также электронным гироскопом (уровнем). В ассортименте есть варианты подходящие одновременно как для мокрого сверления, так и для сухого сверления в том числе и с микроударом.

Широкий ассортимент сверлильных машин DIAM обеспечит идеальный выбор для решения любых задач, все сверлильные машины снабжены различными системами защиты оборудования и оператора во время работы, гарантия на все оборудование составляет 12 месяцев, а наша сервисная служба обеспечит поддержку потребителя весь срок эксплуатации оборудования.

DIAM ML-180N

Мощная односкоростная сверлильная машина ML-180N с ненаклонной стойкой и ML-200A с наклонной стойкой, подойдут для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке и других строительных материалах.

Максимальный рекомендуемый диаметр сверления у ML-180N и ML-200A по железобетону до 180 мм, по кирпичу 200 мм.


Сверлильные машины состоят из алюминиевой станины (стойки) с основанием и электродвигателя, закрепленного

на рабочей каретке, которая перемещается по стойке с помощью стальной зубчатой рейки.

Сверлильные машины имеют узел подвода воды с краном, электрическую защиту PRCD от удара электротоком.

Также машины снабжены механической фрикционной муфтой, которая защищает электродвигатель от резкой нагрузки (заклинивания коронки в бетоне).

Имеется встроенный разъем для подключения воды.

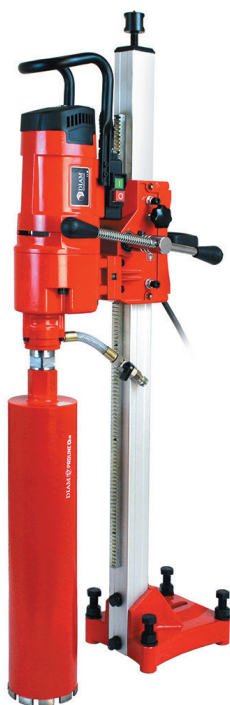

Без наклона



С наклоном

DIAM ML-180N



DIAM ML-200A



Модель	ML-180N	ML-200A
Мощность	3,8 кВт	4,0 кВт
Диаметр сверления: кирпич/блоки бетон/железобетон	20-180 мм 20-160 мм	20-200 мм 20-180 мм
Частота вращения	610 об/мин	617 об/мин
Угол наклона	-	0-45°
Источник питания	220 В / 50-60 Гц	
Встроенный разъем для подключения воды	есть	
Крепление коронки, резьба	1¼; ½ дюйма	
Высота стойки	1000 мм	
Рабочий ход каретки	600 мм	
Вес	19 кг	
Артикул для заказа	620064	620065
Комплектация	мотор, стойка, упаковка ЗИП	

DIAM ML-250N

Мощная односкоростная сверлильная машина ML-250N с ненаклонной стойкой и двухскоростная ML-250/2A с наклонной стойкой, подойдут для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке и других строительных материалах.

Максимальный рекомендуемый диаметр сверления у ML-250N и ML-250/2A по железобетону до 220 мм, по кирпичу 250 мм.

Сверлильные машины состоят из алюминиевой станины (стойки) с основанием и электродвигателя, закрепленного

на рабочей каретке, которая перемещается по стойке с помощью стальной зубчатой рейки.


Сверлильные машины имеют узел подвода воды с краном, электрическую защиту PRCD от удара электротоком.

Также машины снабжены механической фрикционной муфтой, которая защищает электродвигатель от резкой нагрузки (заклинивания коронки в бетоне).

Имеется встроенный разъем для подключения воды.



Без наклона

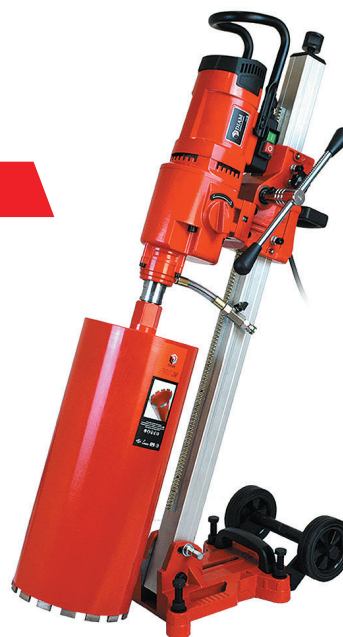

С наклоном

ХИТ!

DIAM ML-250N



DIAM ML-250/2A



Модель	ML-250N	ML-250/2A
Мощность	4,35 кВт	4,65 кВт
Диаметр сверления: кирпич/блоки бетон/железобетон		20-250 мм 20-220 мм
Частота вращения: 1 скорость 2 скорость	480 об/мин -	530 об/мин (рек. Ø сверления 120-250 мм) 820 об/мин (рек. Ø сверления 20-120 мм)
Угол наклона	-	0-45°
Источник питания	220 В / 50-60 Гц	
Встроенный разъём для подачи воды	есть	
Крепление коронки, резьба	1¼; ½ дюйма	
Высота стойки	1000 мм	
Рабочий ход каретки	600 мм	
Вес	19 кг	24 кг
Артикул для заказа	620073	620066
Комплектация	мотор, стойка, упаковка ЗИП	

DIAM ML-350/2NE

Мощные двухскоростные сверлильные машины ML-350/2NE с ненаклонной стойкой и ML-350/2AE с наклонной стойкой, подойдут для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке и других строительных материалах.

Максимальный рекомендуемый диаметр сверления у ML-350/2NE и ML-350/2AE составляет до 300 мм по железобетону, а по кирпичу до 350 мм.

Сверлильные машины состоят из алюминиевой станины (стойки) с основанием и электродвигателя, закрепленного

на рабочей каретке, которая перемещается по стойке с помощью стальной зубчатой рейки.

Сверлильная машина имеет узел подвода воды с краном, электрическую защиту PRCD от удара электротоком.

Также машина снабжена механической фрикционной муфтой, которая защищает электродвигатель от резкой нагрузки (заклинивания коронки в бетоне). Возможность плавной регулировки оборотов.

Имеется встроенный разъем для подключения воды.



Без наклона



С наклоном

DIAM ML-350/2NE



DIAM ML-350/2AE



Модель	ML-350/2NE	ML-350/2AE
Мощность	4,88 кВт	
Диаметр сверления: кирпич/блоки бетон/железобетон	20-350 мм 20-300 мм	20-350 мм 20-300 мм
Частота вращения: 1 скорость 2 скорость	плавная регулировка оборотов 0-350 об/мин (рек. Ø сверления 200-350 мм) 0-560 об/мин (рек. Ø сверления 20-200 мм)	
Угол наклона	-	0-45°
Источник питания	220 В / 50-60 Гц	
Встроенный разъем для подачи воды	есть	
Крепление коронки, резьба	1¼; ½ дюйма	
Высота стойки	1000 мм	950 мм
Рабочий ход каретки	600 мм	
Вес	27 кг	36 кг
Артикул для заказа	620071	620093
Комплектация	мотор, стойка, упаковка ЗИП	

DIAM EX-200N-LC

Сверлильные машины DIAM серии EX Brushless оснащены бесщёточными электродвигателями повышенной мощности, благодаря чему отличаются высокой производительностью, надёжностью и длительным сроком службы.

Среди ключевых функциональных возможностей моделей серии — плавный пуск и электронная регулировка частоты вращения, осуществляемая посредством кнопок, расположенных в верхней части корпуса.



**БЕЩЁТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ**



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Индикаторы перегрева
и нагрузки двигателя

DIAM EX-200A-LC

Для повышения безопасности и удобства эксплуатации машины снабжены:

- световыми индикаторами перегрева;
- индикаторами нагрузки;
- узлом подвода воды с краном;
- электрической защитой PRCD, предотвращающей поражение электрическим током;
- механической фрикционной муфтой, которая защищает электродвигатель от резких нагрузок (например, при заклинивании коронки в бетоне).



DIAM EX-200N-LC



DIAM EX-200A-LC

Модель	EX-200N-LC	EX-200A-LC
Источник потребления/питания	220 В / 50-60 Гц	
Мощность	4,28 кВт	
Частота вращения	0-600 об/мин (электронная регулировка)	
Количество скоростей редуктора	1	
Диаметр сверления: кирпич/блоки бетон/железобетон	20-200 мм 20-180 мм	
Угол наклона	нет	0-45°
Встроенный разъём для подачи воды	нет	есть
Крепление коронки, резьба	1¼; ½ дюйма	
Высота стойки	1000 мм	
Рабочий ход каретки	600 мм	
Вес	20 кг	21 кг
Комплектация	мотор, стойка, упаковка ЗИП	
Артикул для заказа	620120	620121

DIAM EX-260A-LC

Сверлильные машины DIAM серии EX Brushless оснащены бесщёточными электродвигателями повышенной мощности, благодаря чему отличаются высокой производительностью, надёжностью и длительным сроком службы.

Среди ключевых функциональных возможностей моделей серии — плавный пуск и электронная регулировка частоты вращения, осуществляемая посредством кнопок, расположенных в верхней части корпуса.



**БЕСЩЁТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ**



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Индикаторы перегрева
и нагрузки двигателя

DIAM EX-300/2N

Для повышения безопасности и удобства эксплуатации машины снабжены:

- световыми индикаторами перегрева;
- индикаторами нагрузки;
- узлом подвода воды с краном;
- электрической защитой PRCD, предотвращающей поражение электрическим током;
- механической фрикционной муфтой, которая защищает электродвигатель от резких нагрузок (например, при заклинивании коронки в бетоне).



DIAM EX-260A-LC



DIAM EX-300/2N



Модель	EX-260A-LC	EX-300/2N-LC
Источник потребления/питания	220 В / 50-60 Гц	
Мощность	4,88 кВт	4,98 кВт
Частота вращения:		
1 - скорость	0-500 об/мин	0-360 об/мин
2 - скорость	-	0-560 об/мин
Количество скоростей редуктора	1	2
Диаметр сверления:		
кирпич/блоки	20-260 мм	20-300 мм
бетон/железобетон	20-230 мм	20-260 мм
Угол наклона	0-45°	нет
Вес	23 кг	23 кг
Комплектация	мотор, стойка, упаковка ЗИП	
Посадочная резьба	1 ¼ дюйма наружная; ½ дюйма внутренняя	
Артикул для заказа	620122	620123

DIAM EX-300/2A-LC

Сверлильные машины DIAM серии EX Brushless оснащены бесщёточными электродвигателями повышенной мощности, благодаря чему отличаются высокой производительностью, надёжностью и длительным сроком службы.

Среди ключевых функциональных возможностей моделей серии — плавный пуск и электронная регулировка частоты вращения, осуществляемая посредством кнопок, расположенных в верхней части корпуса.

Для повышения безопасности и удобства эксплуатации машины снабжены:

- световыми индикаторами перегрева;
- индикаторами нагрузки;
- узлом подвода воды с краном;
- электрической защитой PRCD, предотвращающей поражение электрическим током;
- механической фрикционной муфтой, которая защищает электродвигатель от резких нагрузок (например, при заклинивании коронки в бетоне).



**БЕЩЁТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ**



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Индикаторы перегрева
и нагрузки двигателя



DIAM EX-300/2A-LC



DIAM EX-350/2A-LC

Модель	EX-300/2A-LC	EX-350/2A-LC
Источник потребления/питания	220 В / 50-60 Гц	
Мощность	4,98 кВт	
Частота вращения:		
1 - скорость	0 - 360 об/мин	
2 - скорость	0 - 560 об/мин	
Количество скоростей редуктора	2	
Диаметр сверления		
кирпич/блоки	20 - 300 мм	20 - 350 мм
бетон/железобетон	20 - 260 мм	20 - 300 мм
Угол наклона	0 - 45°	0 - 90°
Вес	24 кг	37 кг
Комплектация	мотор, стойка, упаковка ЗИП	
Посадочная резьба	1¼ дюйма наружная; ½ дюйма внутренняя	
Артикул для заказа	620124	620133

DIAM PL-500/3ADC-1000

Сверлильные машины серия ПРО являются профессиональным оборудованием и представляют собой машины с электрической силовой установкой на направляющей рейке.

В качестве режущего инструмента применяются алмазные коронки, предусмотренные техническими характеристиками оборудования. Угол наклона 0-90 градусов.

DIAM PL-500/3ADC-1500

Сверлильная машина оснащена цифровым табло (функция DIGITAL CONTROL) отображающим данные работы двигателя. Также машина оснащена световыми индикаторами сообщающими о перегреве/нагрузке/перегрузке.

Имеется встроенный разъем для подключения воды.



DIGITAL CONTROL

Цифровой дисплей отображающий данные работы двигателя.



DIAM PL-500/3ADC-1000

DIAM PL-500/3ADC-1500



Модель	PL-500/3ADC-1000	PL-500/3ADC-1500
Мощность	4,08 кВт	
Диаметр сверления	20-500 мм	
Частота вращения:		
1 скорость	250 об/мин	
2 скорость	450 об/мин	
3 скорость	750 об/мин	
Источник питания	220 В / 50-60 Гц	
Встроенный разъем для подачи воды	есть	
Угол наклона	0 - 90°	
Высота стойки	1000 мм	1500 мм
Рабочий ход каретки	700 мм	1200 мм
Габариты упаковки (Д×Ш×В) (2 места)	мотор: 620 × 250 × 300 мм стойка: 1140 × 420 × 600 мм	
Вес (2 места)	мотор: 16 кг стойка: 24 кг	мотор: 16 кг стойка: 26 кг
Артикулы для заказа	620106	620107
Комплектация	мотор, стойка, упаковка, ЗИП	

DIAM ML-102/2HS

Комплект сверлильной машины с наклонной стойкой ML-102/2HS предназначена для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке и других строительных материалах.

Машина имеет двухскоростной редуктор для подбора оптимальной скорости вращения алмазной коронки. Сверлильная машина снабжена узлом подвода воды с краном и электрической защитой PRCD от удара электротоком.



Функция LED CONTROL

DIAM ML-102/2HS



DIAM ML-160/2N-HIT LC



Модель	ML-102/2HS	ML-160/2N-HIT LC
Мощность	1,8 кВт	1,9 кВт
Диаметр сверления кирпич/блоки бетон/железобетон	10-102 мм 10-62 мм	до 160 мм до 120 мм
Частота вращения: 1 скорость 2 скорость	800 об/мин (рек. Ø сверления 42-102 мм) 3600 об/мин (рек. Ø сверления 10-42 мм)	1080 об/мин 2160 об/мин
Частота ударов	микроудар отсутствует	26600/52600 уд/мин
Источник питания	220 В / 50 Гц	
Крепление коронки, резьба	1¼; ½ дюйма	
Встроенный разъём для подключения пылесоса	нет	есть
Встроенный разъём для подключения воды	есть	
Угол наклона	нет	
Высота стойки	1000 мм	
Рабочий ход каретки	600 мм	
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	стойка: 1030 × 290 × 240 мм мотор: 530 × 430 × 170 мм	стойка: 1050 × 240 × 180 мм мотор: 580 × 380 × 180 мм
Вес	17 кг	24 кг
Артикул для заказа	620068	620099
Комплектация	мотор в кейсе, стойка, упаковка, ЗИП	мотор в кейсе, стойка, зажимное кольцо, упаковка, ЗИП

DIAM ML-160/2A-HIT LC

Мощные двухскоростная и трехскоростная сверлильные машины. Применяются для мокрого и сухого сверления сквозных и глухих отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке и в других строительных материалах.

DIAM ML-160/2A-HIT LC оснащена функциями микроудара и LED CONTROL — это индикаторы с помощью которых оператору легче контролировать условия работы, тем самым сводить на минимум перегрузку машины.



**СУХОЕ/МОКРОЕ
СВЕРЛЕНИЕ**



Функция LED CONTROL

DIAM ML-180/3A PRO

Электрические двигатели у сверлильных машин оснащены функцией мягкий старт и электронной защитой от перегрузки.

Так же машины имеет защитную механическую муфту для защиты оператора и электродвигателя. На электрическом кабеле машины есть защита PRCD для защиты оператора от удара электрическим током (заземление обязательно).



DIAM ML-160/2A-HIT LC



DIAM ML-180/3A PRO



Модель	ML-160/2A-HIT LC	ML-180/3A PRO
Мощность	1,9 кВт	2,3 кВт
Диаметр сверления кирпич/блоки бетон/железобетон	до 160 мм до 120 мм	до 180 мм до 110 мм
Частота вращения: 1 скорость 2 скорость 3 скорость	1080 об/мин 2160 об/мин -	590 об/мин 1310 об/мин 2730 об/мин
Частота ударов	26600/52600 уд/мин	-
Источник питания	220 В / 50 Гц	
Крепление коронки, резьба	1¼; ½ дюйма	
Встроенный разъём для подключения пылесоса	есть	
Встроенный разъём для подключения воды	есть	
Угол наклона	0-45°	
Высота стойки	1000 мм	950 мм
Рабочий ход каретки	600 мм	
Габариты упаковки (Д×Ш×В) (2 места)	стойка: 1050 × 240 × 180 мм мотор: 580 × 380 × 180 мм	
Вес	25,5 кг	27,5 кг
Артикул для заказа	620108	620113
Комплектация	мотор в кейсе, стойка, зажимное кольцо, упаковка, ЗИП	

DIAM ML-180/3N

Комплект сверильной машины с ненаклонной стойкой ML-180/3N состоит из мощной трёхскоростной сверильной машины, стойки и зажимного кольца.

Применяется для мокрого и сухого сверления сквозных и глухих отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке и других строительных материалах.

Электрический двигатель оснащен функцией мягкий старт и электронной защитой от перегрузки.



**СУХОЕ/МОКРОЕ
СВЕРЛЕНИЕ**



Функция LED CONTROL

DIAM ML-180/3A

Так же машина имеет защитную механическую муфту для защиты оператора и электродвигателя.

На электрическом кабеле машины есть защита PRCD для защиты оператора от удара электрическим током (заземление обязательно).

Комплект сверильной машины ML-180/3A аналогичен, за исключением стойки, которая имеет наклон.



DIAM ML-180/3N



DIAM ML-180/3A

Модель	ML-180/3N	ML-180/3A
Мощность	2,3 кВт	
Диаметр сверления: кирпич/блоки бетон/железобетон	до 180 мм до 110 мм	
Частота вращения 1 скорость 2 скорость 3 скорость	590 об/мин 1310 об/мин 2730 об/мин	
Источник питания	220 В / 50 Гц	
Крепление коронки, резьба	1¼; ½ дюйма	
Встроенный разъем для подключения пылесоса	есть	
Встроенный разъем для подключения воды	есть	
Угол наклона	-	0-45°
Высота стойки	1000 мм	
Рабочий ход каретки	600 мм	
Габариты упаковки (Д×Ш×В) (2 места)	мотор: 580 × 380 × 180 мм стойка: 1050 × 240 × 180 мм	
Вес	25 кг	26 кг
Артикул для заказа	620094	620096
Комплектация	мотор в кейсе, стойка, зажимное кольцо, упаковка, ЗИП	

DIAM ML-102/2H

Ручная сверлильная машина ML-102/2H предназначена для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке и других строительных материалах.

Машина имеет двухскоростной редуктор для подбора оптимальной скорости вращения алмазной коронки.

Сверлильная машина снабжена узлом подвода воды с краном, и электрической защитой PRCD от удара электрическим током.

Сверлильная машина может устанавливаться на стойку предназначенную для алмазного сверления.

Максимальный диаметр сверления вручную до 62 мм по бетону и до 102 мм по кирпичу.



DIAM ML-102/2H



Модель	ML-102/2H
Мощность	1,8 кВт
Диаметр сверления: кирпич/блоки бетон/железобетон	10-102 мм 10-62 мм
Частота вращения: 1 скорость 2 скорость	800 об/мин (рек. Ø сверления 42-102 мм) 3600 об/мин (рек. Ø сверления 10-42 мм)
Источник питания	220 В / 50 Гц
Встроенный разъём для подключения воды	есть
Крепление коронки, резьба	1¼; ½ дюйма
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	530 × 430 × 170 мм
Вес	7 кг
Артикул для заказа	620067
Комплектация	мотор в кейсе, упаковка, ЗИП

DIAM ML-130E-HIT

Сверлильные машины ML-130E-HIT и ML-132/2E-HIT предназначены для мокрого или сухого сверления отверстий в бетоне, кирпиче железобетоне и других подобных материалах.

Машина оснащена двухскоростным редуктором, электронным плавным регулятором оборотов. Электрический двигатель оснащён функцией мягкий старт и электронной защитой от перегрузки.



DIAM ML-132/2E-HIT

Так же машина имеет защитную механическую муфту для защиты оператора и электродвигателя. На электрическом кабеле машины есть защита PRCD для защиты оператора от удара электрическим током (заземление обязательно). В модели есть функция сверления с микроударом.

Машина может применяться для ручного сверления до диаметра 82 мм и для сверления на стойке с посадочной проушиной 46 мм.

Новинка!



**СУХОЕ/МОКРОЕ
СВЕРЛЕНИЕ**

HIT
МИКРОУДАР

DIAM ML-130E-HIT



DIAM ML-132/2E-HIT

Модель	ML-130E-HIT	ML-132/2E-HIT
Мощность	1,9 кВт	1,9 кВт
Скорость вращения шпинделя:		
1 скорость	1480-1830 об/мин	1480-1830 об/мин
2 скорость	2040-2670 об/мин	2040-2670 об/мин
Частота ударов	29280/42720 уд/мин	29280/42720 уд/мин
Источник питания	220 В / 50 Гц	220 В / 50 Гц
Диаметр сверления (на стойке):		
кирпич	до 130 мм	до 130 мм
бетон	до 102 мм	до 102 мм
Встроенный разъем для подключения пылесоса	есть	есть
Встроенный разъем для подключения воды		есть
Крепление коронки, резьба	M22/1¼ дюйма (с установленным переходником)	
Вес в кейсе / без кейса и коробки	8/4,3 кг	8/4,3 кг
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	530 × 140 × 340 мм	530 × 140 × 340 мм
Артикул для заказа	620116	620200

Комплектация: мотор в кейсе, упаковка, ЗИП, переходник: M22 (внутренний) x 1¼ (внешний)

DIAM ML-160/2HIT LC

Мощные двухскоростные сверлильные машины с функцией сверления с микроударом. Применяются для мокрого и сухого сверления сквозных и глухих отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке и других строительных материалах.

Электрический двигатель оснащен функцией мягкий старт и электронной защитой от перегрузки. Функция LED CONTROL - это индикаторы с помощью которых оператору

легче контролировать условия работы, тем самым сводить на минимум перегрузку машины.

Так же машина имеет защитную механическую муфту для защиты оператора и электродвигателя. На электрическом кабеле машины есть защита PRCD для защиты оператора от удара электрическим током (заземление обязательно).

Может применяться для ручного сверления до диаметра 82 мм и для сверления на стойке с посадочной проушиной 60 мм.



**СУХОЕ/МОКРОЕ
СВЕРЛЕНИЕ**



Функция LED CONTROL



Новинка!



DIAM ML-160/2HIT LC



DIAM ML-162/2HIT LC



Модель	ML-160/2HIT LC	DIAM ML-162/2HIT LC
Мощность	1,9 кВт	2,0 кВт
Диаметр сверления кирпич/блоки бетон		до 160 мм до 120 мм
Скорость вращения шпинделя		
1 скорость	1080 об/мин	1450 об/мин
2 скорость	2160 об/мин	2950 об/мин
Частота ударов	29000/47200 уд/мин	29000/47200 уд/мин
Источник питания	220 В / 50 Гц	220 В / 50 Гц
Функция LED CONTROL		есть
Встроенный разъём для подключения пылесоса		есть
Встроенный разъём для подключения воды		есть
Крепление коронки, резьба		1¼; ½ дюйма
Вес в кейсе / без кейса		12/6,5 кг
Габариты упаковки (Д×Ш×В)		580 × 380 × 180 мм
Артикул для заказа	620088	620300
Комплектация	мотор в кейсе, упаковка, ЗИП	

DIAM ML-180/3

Мощная трёхскоростная сверлильная машина применяется для мокрого и сухого сверления сквозных и глухих отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке и других строительных материалах.

Электрический двигатель оснащен функцией мягкий старт и электронной защитой от перегрузки.

Так же машина имеет защитную механическую муфту для защиты оператора и электродвигателя. На электрическом кабеле машины есть защита PRCD для защиты оператора от удара электрическим током (заземление обязательно).

Может применяться для ручного сверления до диаметра 82 мм и для сверления на стойке с посадочной проушиной 60 мм.



**СУХОЕ/МОКРОЕ
СВЕРЛЕНИЕ**



Функция LED CONTROL

PRCD
ЗАЩИТА



DIAM ML-180/3



Модель	ML-180/3
Мощность	2,3 кВт
Диаметр сверления: кирпич/блоки бетон	до 180 мм до 110 мм
Скорость вращения шпинделя: 1 скорость 2 скорость 3 скорость	590 об/мин 1310 об/мин 2730 об/мин
Источник питания	220 В / 50 Гц
Функция LED CONTROL	нет
Встроенный разъём для подключения пылесоса	есть
Встроенный разъём для подключения воды	есть
Крепление коронки, резьба	1¼; ½ дюйма
Вес в кейсе / без кейса, кг	12,5/6,5
Габариты упаковки (Д×Ш×В), мм	580 × 380 × 180
Артикул для заказа	620089
Комплектация	мотор в кейсе, упаковка, ЗИП

DIAM EX-176/2 HIT LCG

Бесщёточные сверлильные машины DIAM EX-176/2 HIT LCG и EX-156 HIT LCG предназначены для мокрого или сухого сверления отверстий в бетоне, кирпиче, железобетоне и других подобных материалах.

Электрический двигатель оснащён функцией плавный пуск и электронной защитой от перегрузки.

Модель EX-176/2 HIT LCG имеет защитную механическую муфту для защиты оператора и электродвигателя.



**СУХОЕ/МОКРОЕ
СВЕРЛЕНИЕ**

**БЕЩЁТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ**



Индикатор работы двигателя и гироскопа



EX-156 HIT-LCG

На электрическом кабеле машины есть защита PRCD для защиты оператора от удара электрическим током (заземление обязательно).

В этих моделях есть функция сверления с микроударом. Машины снабжены индикатором нагрузки, гироскопом и электронной защитой оператора при закусывании коронки.

Машины могут применяться для ручного сверления и для сверления на стойках.



EX-176/2 HIT-LCG

EX-156 HIT-LCG



Модель	EX-176/2 HIT-LCG	EX-156 HIT-LCG
Мощность	2,4 кВт	2,2 кВт
Диаметр сверления: кирпич/блоки бетон	до 176 мм до 122 мм	до 156 мм до 112 мм
Скорость вращения шпинделя: 1 скорость 2 скорость	1400 об/мин 2900 об/мин	2680 об/мин -
Частота ударов	22400/46400 уд/мин	42880 уд/мин
Источник питания	220 В / 50 Гц	
Индикатор работы двигателя	есть	
Встроенный разъём для подключения пылесоса	есть	
Встроенный разъём для подключения воды	есть	
Крепление коронки, резьба	1¼; ½ UNC	
Диаметр кольца для установки на стойку	60 мм	46 мм
Вес в кейсе / без кейса	12/6,5 кг	8/4,3 кг
Артикул для заказа	620119	620137
Комплектация	мотор в кейсе, упаковка, ЗИП	

Стойки для сверлильных машин DIAM серии Мастер

Предназначены для установки двигателя сверлильной машины, и дальнейшем использовании для сверления отверстий в бетоне, искусственном и натуральном камне, кирпиче, строительных блоках с использованием алмазных коронок.

На стойки возможно устанавливать только двигатели специально предназначенные для сверлильных машин для сверления бетона.

Двигатель должен подходить по крепежным элементам к креплению стойки.



ML-102/2HS

ML-250N

ML-350N

ML-220A

ML-250A

ML-350A

СТОЙКИ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ МАШИН

Модель	ML-102/2HS	ML-250N	ML-250A	ML-350N	ML-220A	ML-350A
Сечение стойки	39 × 39 мм	49 × 49 мм	59 × 59 мм	профилированная 80 × 80 мм	профилированная 80 × 80 мм	профилированная 80 × 80 мм
Размер основания	196 × 152 мм	206 × 172 мм	298 × 239 мм	290 × 235 мм	298 × 239 мм	
Крепление двигателя	зажим. кольцо Ø60 мм	4 болта, через шпонку*	4 болта, через шпонку с переходной пластиной*			
Угол наклона	-	-	0-45°	-	0-45°	
Высота стойки		1000 мм			950 мм	
Рабочий ход каретки			600 мм			
Размеры (Д×Ш×В)		1050 × 240 × 180 мм			1050 × 240 × 450 мм	
Вес	12 кг	13 кг	14 кг	15,5 кг	19 кг	
Диаметр сверления	10-130 мм	10-250 мм	10-350 мм	10-220 мм	10-350 мм	
Артикул для заказа	620074	620077	620078	620079	620100	620098
Комплектация	стойка в сборе, инструкция, упаковка					

* в комплект не входят

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС DIAM EX-P30 AUTO

Строительный пылесос EX-P30 AUTO класса L, предназначен для удаления бетонной, цементной и строительной пыли, малоопасных веществ таких, как: известь, мел, краски, лаки, гипс, глина, мягкая древесина и прочее.

Подходит для сбора пыли при сухом алмазном сверлении, штроблении, шлифовке.

Пылесос оснащен системой автоматического очистки HEPA фильтра. Специально разработанный механизм очистки поверхности фильтра включается через каждые 25 секунд (вибрирует), таким образом уменьшая необходимость ручной очистки фильтра и увеличивая мощность всасывания.

На корпусе пылесоса предусмотрена электрическая розетка с функцией автоматического включения и выключения подключённого в неё электроинструмента мощностью до 2000 Вт.

В комплектацию входят два шланга 3+1,5 метра, можно использовать по отдельности, можно соединить вместе.

Такая конструкция позволяет собирать пыль на большом расстоянии (например, под потолком), при этом не требуется поднимать пылесос.



Многоразовый
пылесборник
(арт. 620111)



Фильтр HEPA
(арт. 620110)



Бумажные пылесборники
(арт. 620112)

DIAM EX-P30 AUTO



Модель	DIAM EX-P30 AUTO
Мощность потребляемая	1600 Вт
Мощность подключаемого оборудования	2000 Вт
Разрежение	200 мбар
Расход воздуха	2,1 м³/мин
Уровень шума	78 dB
Длина электрического кабеля	4 м
Длина шланга	3+1,5 м
Очистка фильтра	автоматический режим
Тип уборки	сухая / влажная
Габариты упаковки	600 × 465 × 375 мм
Объем наполнительного бака	30 л
Вес нетто	13 кг
Вес брутто	15 кг
Артикул для заказа	620109

Магнитные сверлильные станки DIAM серия Экстра

Новые магнитные сверлильные станки DIAM серия Экстра производятся с учетом запросов современных потребителей и обеспечивают выполнение всех задач по сверлению глухих и сквозных отверстий в различных металлических материалах с помощью корончатых и спиральных сверл.

Сверлильные машины выпускаются в 4 модификациях, отличающихся мощностью двигателя и диаметрами используемых коронок.

Станки снабжены предохранителями. Встроенная система охлаждения при работе подает СОЖ в автоматическом режиме.

Преимущества:

- Мощные надежные электродвигатели;
- Снабжены предохранителями;
- Влагозащитная кнопка включения электродвигателя;
- Большой ход каретки, обеспечивающий легкость замены корончатых сверл, а также упрощающий центрирование отверстия;
- В комплект входит страховочный ремень;
- СОЖ подается в автоматическом режиме;
- На корпусе имеется ручка плавной регулировки скорости вращения;
- Транспортировочная ручка, расположенная на стойке обеспечивает легкое перемещение сверлильной машины.

*Сверла для магнитных сверлильных станков Стр. 23.



DIAM EX-35E

DIAM EX-50E

DIAM EX-68E



Модель	EX-35E	EX-50E	EX-68E
Мощность	1,55 кВт	1,7 кВт	1,9 кВт
Макс. диаметр сверления:			
корончатым сверлом	35 мм	50 мм	68 мм
спиральным сверлом	16 мм	18 мм	23 мм
Макс. глубина сверления	30 мм		50 мм
Частота вращения	100-830 об/мин	100-810 об/мин	100-600 об/мин
Источник питания	220 В / 50 Гц		
Прижимная сила магнита	14800 Н	15600 Н	16000 Н
Рабочий ход	155 мм	160 мм	220 мм
Держатель	WELDON 19		WELDON 19 / MK2
Размер магнита	166 × 80 × 50 мм		202 × 102 × 45 мм
Вес станка (без кейса)	11,3 кг	11,5 кг	21,3 кг
Вес нетто / брутто	14,8/15,6 кг	15/15,8 кг	25/26 кг
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	580 × 180 × 380 мм		610 × 200 × 500 мм
Артикул для заказа	624000	624001	624002

Корончатые сверла по металлу DIAM HSS

Корончатые сверла DIAM HSS предназначены для сверления отверстий в углеродистых и легированных сталях, алюминиевых сплавах на магнитных сверлильных станках.

Изготовлены из быстрорежущей стали HSS, обладают высокой скоростью сверления с минимальной вибрацией.



КОРОНЧАТЫЕ СВЕРЛА DIAM HSS

Имеют наклонные канавки для удаления стружки. Для держателя WELDON 19. Предназначены для сверления отверстий в металлах. Рекомендуется использовать вместе со штифтом-выталкивателем (арт. 320292 или арт. 320324). Рекомендуется использовать СОЖ.

углеродистая сталь

легированная сталь

алюминиевые сплавы




Типоразмер, мм	Рабочая длина 30 мм, Артикул для заказа	Рабочая длина 50 мм, Артикул для заказа
12	320281	320305
13	320282	320306
14	320283	320307
15	320284	320308
16	320285	320309
17	320286	320310
18	320287	320311
19	320288	320312
20	320289	320313
21	320293	320314
22	320290	320315
23	320294	320316
24	320295	320317
25	320291	320318
26	320296	320319
27	320297	320320
28	320298	320321
30	320299	320322
32	320300	320323

ШТИФТ-ВЫТАЛКИВАТЕЛЬ СВЕРЛА DIAM HSS

Штифт-выталкиватель DIAM серия Экстра (арт. 320324) предназначен для точного позиционирования сверла в точке сверления. Открывает подачу смазывающей охлаждающей жидкости (СОЖ), а также служит для удаления остатков материала. Подходит для корончатых сверл с рабочей длиной 30 мм (арт. 320292) и 50 мм (арт. 320324)

Диаметр, мм	Длина, мм	Артикул для заказа
6,34	77	320292
6,34	102	320324

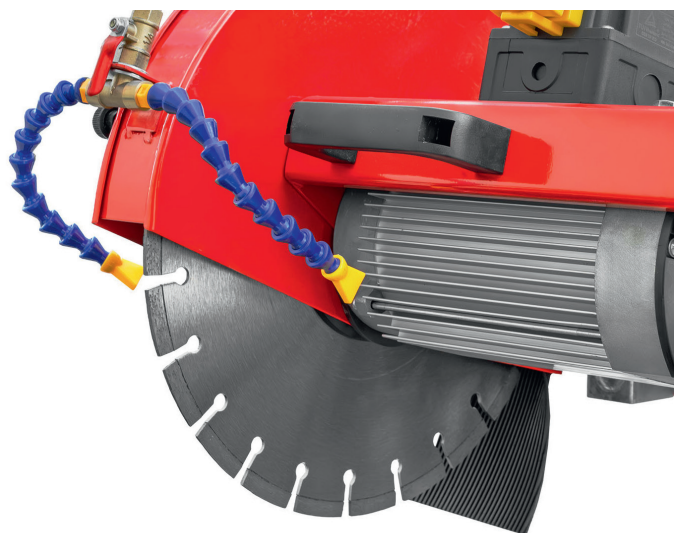

Камнерезные станки и электрические плиткорезы

Электрические камнерезные станки и электрические плиткорезы предназначены для резки с водяным охлаждением различных строительных материалов таких как гранит, мрамор, кирпич, строительные блоки, керамогранит, керамическая плитка и другие.

Станки разделяются на консольные, мостовые, для торцевого пропила, каждый из этих типов станков предназначен для своих задач. Электрические плиткорезы бывают с ручной подачей диска и с автоматической подачей. Электрические станки и плитко-

резы отличаются различной мощностью, длиной и глубиной реза. Благодаря большому ассортименту вы можете подобрать оптимальный станок или плиткорез под свои задачи.

Преимущества:

- Мощные надежные электродвигатели;
- Влагозащитная кнопка включения электродвигателя;
- В комплект входит помпа.

DIAM SK-600/2.2

Камнерезный станок предназначен для резки кирпича, облицовочной плитки, гранита, мрамора и других строительных и отделочных материалов, с длиной реза до 600 мм.

Данная модель отличается компактностью, небольшим весом, удобством в транспортировке и сборке. Глубина резки при необходимости регулируется с помощью поднятия/опускания режущей головки.

Резка осуществляется за счет перемещения каретки по направляющим. Возможно использование алмазных дисков диаметром от 300 до 350 мм с посадочным отверстием 25,4 мм.

Так же есть возможность поворота режущей головки под углом 45°. Станок укомплектован помпой для подачи воды в зону реза и охлаждения диска.



DIAM SK-600/2.2



Модель	SK-600/2.2
Максимальная глубина реза	115 мм
Максимальная длина реза	600 мм
Максимальная глубина реза под углом 90°/45°	115/52 мм
Угол наклона режущей головки	0; 45°
Номинальное напряжение	220 В
Мощность двигателя	2,2 кВт
Скорость вращения	2800 об/мин
Диаметр посадочного отверстия	25,4 мм
Максимальный диаметр отрезного круга	350 мм
Размеры рабочего стола	450 × 350 мм
Габариты станка (Д×Ш×В)	950 × 600 × 1200 мм
Вес	70 кг
Артикул для заказа	600029
Комплектация	помпа (арт. 640076)

DIAM SK-800/2.2

Станки Diam SK-800/2.2 и SK-800/2.8/380 предназначены для резки кирпича, облицовочной плитки, гранита, брусчатки, мрамора и других строительных и отделочных материалов. Максимальная длина реза у обеих моделей — 800 мм.

Оба станка отличаются надежностью, устойчивой конструкцией, небольшим весом и оснащены складывающимися ножками для удобства транспортировки.

Конструкция предусматривает регулировку глубины реза за счёт подъёма/опускания режущей головки, а резка выполняется перемещением каретки по направляющим.



DIAM SK-800/2.8/380

Поддерживается использование алмазных дисков диаметром от 350 до 400 мм с посадочным отверстием 25,4 мм.

Режущая головка может поворачиваться под углом до 45°. Различие между моделями — мощность и тип электропривода: SK-800/2.2 оснащён двигателем 2,2 кВт, SK-800/2.8/380 — более мощным трёхфазным двигателем 2,8 кВт;

Оба станка укомплектованы помпой для подачи воды в зону реза и охлаждения диска.



DIAM SK-800/2.2

SK-800/2.8/380



Модель	SK-800/2.2	SK-800/2.8/380
Максимальная глубина реза	130 мм	
Максимальная длина реза	800 мм	
Максимальная глубина реза под углом 90°/45°	130/72 мм	
Угол наклона режущей головки	0; 45°	
Номинальное напряжение	220 В	380 В
Мощность двигателя	2,2 кВт	2,8 кВт
Скорость вращения	2800 об/мин	
Диаметр посадочного отверстия	25,4 мм	
Максимальный диаметр отрезного круга	400 мм	
Размеры рабочего стола	510 × 590 мм	
Габариты станка (Д×Ш×В)	1300 × 650 × 1450 мм	
Вес	85 кг	
Артикул для заказа	600027	600112
Комплектация	помпа (арт. 640078)	

DIAM SKH-450/2.2

Специальный станок с большой глубиной резания до 320 мм. Данная глубина достигается за счет резки материала с двух сторон (материал необходимо переворачивать), максимальная глубина резки в один проход составляет 160 мм.


Станок подходит для резки бетонных блоков, кирпича, огнеупоров, гранита, брусчатки, мрамора и других строительных и отделочных материалов. Максимальная длина реза составляет 500 мм.

Эта модель отличается надежностью, устойчивой конструкцией, небольшим весом для своих характеристик. Благодаря

складывающимся ножкам удобен при транспортировке, сборке. Глубина резки при необходимости регулируется с помощью поднятия-опускания режущей головки. Резка осуществляется за счет перемещения каретки по направляющим.

Привод на диск осуществляется с помощью ременной передачи (2 ремня).

Станок укомплектован помпой для подачи воды в зону реза и охлаждения диска.

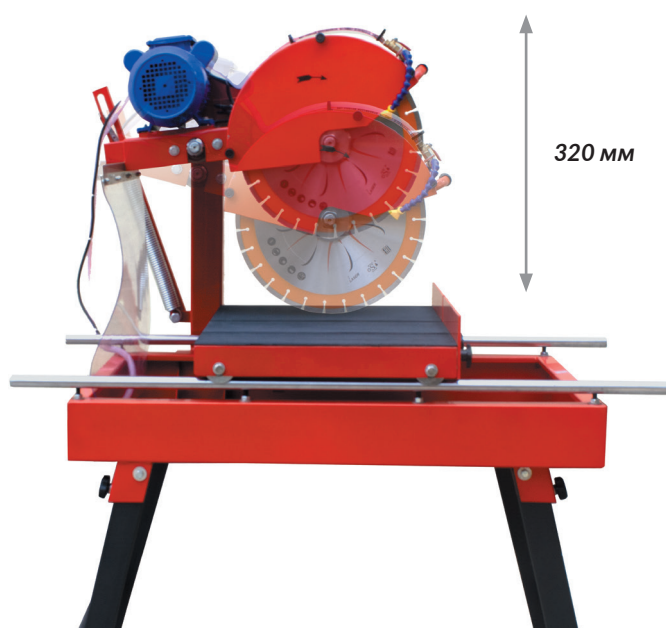

DIAM SKH-450/2.2



Модель	SKH-450/2.2
Максимальная глубина реза с одной стороны	160 мм
Максимальная глубина реза с двух сторон	320 мм
Длина реза на полную глубину диском 450 мм	500 мм
Мощность двигателя	2,2 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Скорость вращения	2800 об/мин
Максимальный диаметр отрезного круга	450 мм
Диаметр посадочного отверстия	25,4 мм
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	1370 × 420 × 680 мм
Габариты станка (Д×Ш×В)	1370 × 800 × 1600 мм
Размеры рабочего стола	500 × 600 мм
Вес	125 кг
Артикул для заказа	600126
Комплектация	помпа (арт. 640076)

DIAM SKH-600/4.0/380

Специальный станок с большой глубиной распила до 210 мм, для резки бетонных блоков, кирпича, огнеупоров, гранита, брусчатки, мрамора и других строительных и отделочных материалов.

Максимальная длина реза составляет 600 мм. Эта модель отличается надежностью, устойчивой конструкцией, небольшим весом для своих характеристик. Благодаря складывающимся ножкам удобна при транспортировке, сборке. Глубина резки при необходимости регулируется с помощью

поднятия-опускания режущей головки. Резка осуществляется за счет перемещения каретки по направляющим. Возможно использование алмазных дисков диаметрами от 500 до 600 мм с посадочным отверстием 50 мм.

Станок укомплектован помпой для подачи воды в зону реза и охлаждения диска.

Глубина резания при использовании диска диаметром 600 мм равна 210 мм, при диаметре 500 мм глубина 160 мм.



DIAM SKH-600/4.0/380



Модель	SKH-600/4.0/380
Максимальная глубина реза	210 мм
Максимальная длина реза	600 мм
Мощность двигателя	4,0 кВт
Номинальное напряжение	380 В
Скорость вращения	1440 об/мин
Максимальный диаметр отрезного круга	600 мм
Диаметр посадочного отверстия	50 мм
Размеры рабочего стола	510 × 590 мм
Габариты станка (Д×Ш×В)	1330 × 670 × 1485 мм
Вес	127 кг
Артикул для заказа	600061
Комплектация	помпа (арт. 640078)


DIAM PLK-250/1.8

Профессиональный камнерезный станок консольного типа, обладает большим функционалом, высокой мощностью двигателя, обеспечивает качественный точный рез плитки, керамогранита, кирпича и др. материалов.

Конструкция позволяет резать как методом маятника, так и с помощью перемещения рабочего стола.

Режущая головка имеет возможность наклона на 45° и 22,5°. Станок снабжен лазерным указателем реза и LED подсветкой.

ХИТ!

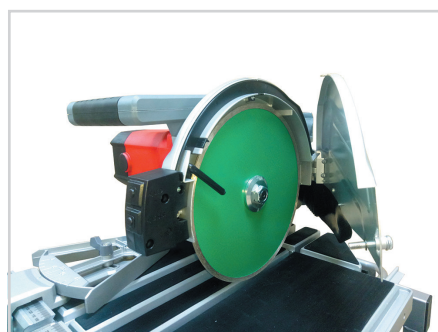

Лёгкий монтаж диска



DIAM PLK-250/1.8



Модель	PLK-250/1.8
Глубина реза под углом 90°/22,5°/45°	90/60/38 мм
Максимальная длина реза	610 мм
Угол наклона режущей головки	90/22,5/45°
Номинальное напряжение	220 В
Мощность двигателя	1,8 кВт
Скорость вращения	4000 об/мин
Диаметр посадочного отверстия	25,4 мм
Максимальный диаметр отрезного круга	250 мм
Размеры рабочего стола	394 × 330 мм
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	1060 × 720 × 490 мм
Габариты станка (Д×Ш×В)	1040 × 720 × 1210 мм
Вес	47 кг
Артикул для заказа	600101
Комплектация	Laser + LED подсветка, диск 250 мм, помпа (арт. 640077)

DIAM ST-800/2.2

Станок предназначен для торцевых пропилов в гранитной и керамогранитной плитке, которая используется при монтаже вентилируемых фасадов.

Станок позволяет делать пазы в торце плитки на длину до 800 мм.



DIAM ST-1200/2.2

Станок снабжен регулировкой высоты поднятия диска, что позволяет делать пропилы в плитке разной толщины. Так же есть возможность регулировать глубину торцевого пропила.

Толщина пропила зависит от толщины применяемого диска. Станок снабжен системой подачи воды в зону резания.



Настройка угла реза под 45°



DIAM ST-800/2.2

ST-1200/2.2



Модель	ST-800/2.2	ST-1200/2.2
Максимальная длина реза	800 мм	1200 мм
Номинальное напряжение	220 В	
Мощность двигателя	2,2 кВт	
Скорость вращения	2800 об/мин	
Диаметр посадочного отверстия	22,2/25,4 мм	
Максимальный диаметр отрезного круга	230 - 300 мм	
Размеры рабочего стола	600 × 800 мм	600 × 1200 мм
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	1700 × 820 × 800 мм	2100 × 820 × 800 мм
Вес	100 кг	120 кг
Артикул для заказа	600102	600153
Комплектация	помпа (арт. 640076)	

DIAM SM-1200/2.2

Отличительной особенностью мостового станка является то, что обрабатываемый материал лежит неподвижно на рабочем столе, а режущий круг перемещается сверху по направляющим.

Подходят для работы с габаритными заготовками из мрамора, гранита, резки широкоформатной плитки, керамогранита, кварцевого агломерата. Идеально подойдет для работы на крупных строительных объектах, камнеобрабатывающих цехах, там где необходимо быстро и качественно выполнять работы по облицовке полов, стен.



DIAM SM-1200/2.8

Станки обладают высокой точностью, позволяют резать алмазным диском под углом от 0° до 45°. Вода подается на диск с помощью водяной помпы, которая входит в комплект поставки.

Максимальная глубина реза составляет 130 мм. Станок позволяет резать заготовки длиной до 1200 мм.

Приставные элементы позволяют обрабатывать крупногабаритные заготовки.



DIAM SM-1200/2.2

DIAM SM-1200/2.8



Модель	SM-1200/2.2	SM-1200/2.8
Максимальная глубина реза	130 мм	
Максимальная длина реза	1200 мм	
Угол наклона алмазного круга	0-45°	
Номинальное напряжение	220 В	380 В
Мощность двигателя	2,2 кВт	2,8 кВт
Скорость вращения	2800 об/мин	
Диаметр посадочного отверстия	25,4 мм	
Максимальный диаметр отрезного круга	350 - 400 мм	
Размеры рабочего стола	1430 × 600 мм	
Габариты упаковки (Д×Ш×В) (2 места)	1730 × 810 × 280 мм 540 × 480 × 300 мм	1750 × 850 × 350 мм 540 × 480 × 300 мм
Габариты станка (Д×Ш×В)	1600 × 750 × 1450 мм	
Вес	190 кг	
Артикул для заказа	600025	600034
Комплектация	помпа (арт. 640076), доп. стол (430 × 430 мм)	помпа (арт. 640078), доп. стол (430 × 430 мм)

DIAM SM-1200/4.0/650

Специальный станок с большой глубиной реза до 240 мм (при установке диска 650 мм) и 220 мм при установке диска 600 мм. Отличительной особенностью мостового станка является то, что обрабатываемый материал лежит неподвижно на рабочем столе, а режущий круг перемещается сверху по направляющим.

Подходит для работы с габаритными заготовками из мрамора, гранита, бетонных блоков, бордюров. Идеально подойдет для работы на крупных строительных объектах, камнеобрабатывающих цехах, там, где необходимо быстро

и качественно выполнять работы по резке на большую глубину. Станки позволяют резать под углом от 0° до 45°. Вода подается на диск с помощью водяной помпы, которая входит в комплект поставки.

Станок позволяет резать заготовки длиной до 700 мм при полной глубине и установке диска 650 мм.

Приставные элементы позволяют обрабатывать крупногабаритные заготовки.



DIAM SM-1200/4.0/650




Модель	SM-1200/4.0/650
Максимальная глубина реза под углом 0-45°	220/120 мм
Максимальная длина реза	700 мм
Угол наклона алмазного круга	0-45°
Номинальное напряжение	380 В
Мощность двигателя	4,0 кВт
Скорость вращения	1440 об/мин
Диаметр посадочного отверстия	50 мм
Максимальный диаметр отрезного круга	650 мм
Размеры рабочего стола	1420 × 650 мм
Габариты упаковки (Д×Ш×В), 2 места	1730 × 810 × 280; 600 × 600 × 350 мм
Габариты станка (Д×Ш×В)	1750 × 710 × 1500 мм
Вес	200 кг
Максимальная глубина реза (при диаметре диска 650 мм)	240 мм
Максимальная длина реза (при диаметре диска 650 мм)	700 мм
Максимальная глубина реза (при диаметре диска 500 мм)	170 мм
Максимальная длина реза (при диаметре диска 500 мм)	1000 мм
Артикул для заказа	600054
Комплектация	помпа (арт. 640078), приставной стол

DIAM EX-1200/1.8


Плиткорез подходит для резки всех видов натуральной и искусственной керамической облицовочной, напольной или тротуарной плитки.

Плиткорез оборудован циркулирующей системой подачи воды в зону резания для охлаждения алмазного круга.

Конструкция направляющей обеспечивает точный рез материала и очень плавное перемещение каретки.



Подъем-опускание
режущей головки

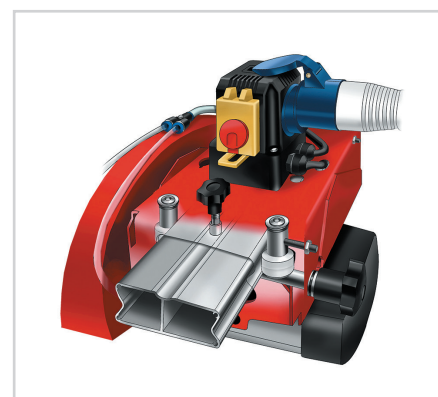

Система плавного
перемещения каретки

EX-1200/1.8



Модель	EX-1200/1.8
Максимальная длина реза	1230/1180 мм*
Угол наклона режущей головки	0-45°
Максимальная глубина реза под углом 90°/45°	50/38 мм
Номинальное напряжение	220 В
Мощность	1,8 кВт
Скорость вращения	2950 об/мин
Диаметр посадочного отверстия	25,4 мм
Максимальный диаметр отрезного круга	250 мм
Размеры рабочего стола	1200 × 460 мм
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	1670 × 600 × 690 мм
Вес	75 кг
Артикул для заказа	600098
Комплектация	диск 250 мм, помпа (арт. 640077)

* длина реза указана при резке на глубину 10 мм, с запилом / без запила

DIAM ML-AUTO 1200/2.3 LASER

Электрический плиткорез DIAM ML-AUTO является профессиональным инструментом с автоматической подачей диска. Этот плиткорез способен обрабатывать изделия из камня, мрамора, керамогранита, керамической плитки и других материалов. Конструкция имеет 1 направляющую из высокопрочной стали прямоугольного сечения.

С его помощью можно достичь идеального качества реза и повысить производительность благодаря мощному и высокооборотистому двигателю (2300 Вт / 13000 об/мин). Плиткорез оснащен диском диаметром 120 мм, что по-



Алмазный диск
для плиткорезов типа «AUTO»
120x1,8x10x20мм (арт. 000714)



DIAM ML-AUTO 1600/2.3 LASER

звояет точно вырезать отверстия в плитке для различных элементов. Лазерный указатель поможет не только в резке плитки, но и для более детальной настройки станка.

DIAM ML-AUTO обеспечивает различные типы резов, включая прямые резы и угловые резы до 45° с максимальной длиной 1200 мм.

Благодаря складной конструкции плиткорез легко транспортировать и хранить. Рама изготовлена из профилированного алюминия с использованием нержавеющей болтов, что предотвращает коррозию при попадании влаги.



DIAM ML-AUTO 1200/2.3 LASER

DIAM ML-AUTO 1600/2.3 LASER



Модель	ML-AUTO 1200/2.3 Лазер	ML-AUTO 1600/2.3 Лазер
Максимальная длина реза	1200 мм	1600 мм
Максимальная глубина реза под углом 90°/45°	30/20 мм	
Мощность двигателя	2,3 кВт	
Номинальное напряжение	220 В	
Максимальный диаметр отрезного круга	120-130 мм	
Диаметр посадочного отверстия	20 мм	
Угол наклона режущей головки	0-45°	
Размеры рабочего стола	1200 x 310 мм	1600 x 310 мм
Максимальная частота вращения диска	13000 об/мин	
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	1690 x 490 x 575 мм	2070 x 470 x 525 мм
Вес нетто	45 кг	51 кг
Вес брутто	65 кг	75 кг
Комплектация	Станок, опоры для консолей, упорные планки, консоли малые, консоли большие, шланг для насоса, набор ключей, алмазный диск 120 мм, набор фиксаторов и упоров, набор крепления, патрубков для отвода воды, насос с креплениями и блоком питания, притир, запасные щетки, фиксаторы упоров и боковых планок, пластиковый кейс, инструкция.	
Артикул для заказа	600147	600163

DIAM EX-AВТО 1200/3.0 бесщёточный

Электрический плиткорез DIAM EX-AВТО 1200/3,0 является профессиональным оборудованием с автоматической подачей диска. Этот плиткорез способен обрабатывать изделия из камня, мрамора, керамогранита, керамической плитки и других материалов.

С его помощью можно достичь идеального качества реза и повысить производительность благодаря мощному бесщёточному двигателю 3000 Вт. Плиткорез оснащён диском диаметром 120 мм (возможно установить 120–130 мм), что

позволяет точно вырезать отверстия в плитке для различных элементов, а также делать идеальные прямолинейные резы. Лазерный указатель поможет не только при резке плитки, но и при более детальной настройке станка.

Благодаря складной конструкции плиткорез легко транспортировать и хранить. Рама изготовлена из профилированного алюминия с использованием нержавеющей болтов, что предотвращает коррозию при попадании влаги.

**БЕСЩЁТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ**



Управление с консоли
и дистанционное




Новинка!



DIAM EX-AВТО 1200/3.0 БЕСЩЕТОЧНЫЙ



Модель	EX-AВТО 1200/3.0
Максимальная длина реза	1200 мм
Максимальная глубина реза под углом 90°/45°	30/20 мм
Мощность двигателя	3,0 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Максимальный диаметр отрезного круга	120-130 мм
Диаметр посадочного отверстия	20 мм
Угол наклона режущей головки	0-60°
Размеры рабочего стола	1200 x 450 мм
Скорость вращения	3000/6000/8000/10000 об/мин
Рабочий ход каретки	ручной/автоматический
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	1820 x 490 x 540 мм
Вес нетто	74 кг
Вес брутто	84 кг
Комплектация	Станок, опоры для консолей - 4 шт., фиксаторы плитки - 2 шт., колёса для станка с креплениями - 2 шт., слив с пробкой - 1 шт., щётка для очистки - 1 шт., пульт дистанционного управления работает от батареек AAA - 2 шт. (в комплект не входят), рабочая ручка - 1 шт., консоли расширительные - 4 шт., планка упорная для консолей - 1 шт., фиксаторы плитки для углового реза - 2 шт., шланг сливной - 1 шт., набор крепежа - 1 шт., водяной насос с блоком питания - 1 шт., набор ключей для сборки - 1 шт., диск алмазный 120 x 20 мм (установлен на станке) - 1 шт.
Артикул для заказа	600169

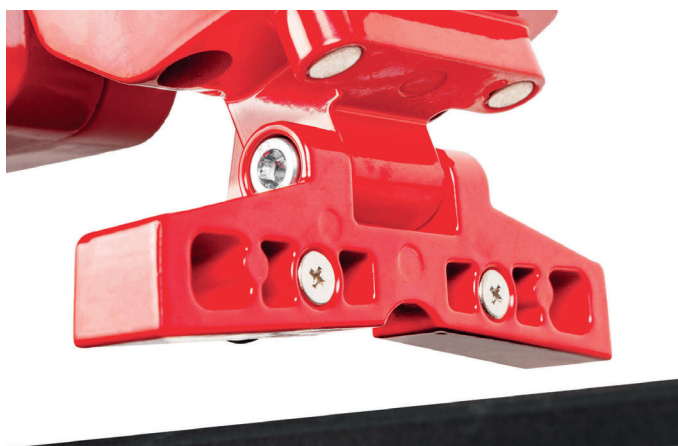

Инструменты для плитки и широкоформата

Инструменты для укладки плитки и широкоформатных материалов предназначены для обеспечения точности и удобства при работе. Ручной плиткорез, электрический плиткорез, система реза и стол для крупноформатных плит помогают выполнять аккуратные и ровные резы, а также эффективно обрабатывать большие плиты.

Виброприсоски и обычные присоски облегчают перемещение и установку плит, обеспечивая надежный захват и контроль. Эти инструменты работают в тандеме, чтобы вы могли достичь профессиональных результатов, будь то резка, укладка или монтаж плитки. Использование правильного оборудования способствует не только качеству работы, но и ускоряет процесс, делая его более удобным и точным.

Преимущества:

- Ручной плиткорез: Обеспечивает точные и аккуратные резы керамической и керамогранитной плитки.

Идеален для работы с небольшими и средними плитками, не требует электричества и легко переносится;

- Стол для крупноформатных плит: Обеспечивает стабильную и безопасную рабочую поверхность для обработки больших плиток. Удобен для резки, укладки и манипуляций с крупноформатными материалами, снижая риск повреждения плит и упрощая процесс монтажа;
- Виброприсоски для уплотнения основания и удаления воздуха из-под плитки во время укладки. Обеспечивает идеальную адгезию плитки к полу или стене;
- Обычные присоски: Легко используются для поднятия и перемещения плит, обеспечивая стабильный захват и удобство при укладке. Подходят для различных типов плиток и упрощают процесс их установки.

DIAM Серия Экстра Твин 850L / 1250L

Специально для профессионалов была создана серия ручных плиткорезов DIAM серия Экстра Твин.

Прочные и точные станки, которые предназначены для точной прямой и диагональной резки любого типа керамической плитки, в том числе и крупноформатного керамогранита.

Плиткорезы рассчитаны для профессионального и интенсивного использования.

Преимущества:

- Лазерный указатель реза в комплекте с зарядным устройством;
- Плиткорез на цельнометаллических направляющих

Ø20 мм, что гарантирует их устойчивость к изгибанию (с антикоррозийной обработкой);

- Каретка на линейных подшипниках, что обеспечивает более гладкое скольжение во время резки;
- Рабочий стол станка изготовлен из экструдированного алюминия, что придаёт плиткорезу прочность и легкость;
- Оснащён раздвижными алюминиевыми опорами для обеспечения устойчивости керамики большого формата;
- Также оснащён боковым упором для серийной резки и фиксации заготовок под углом 45°.

СУПЕР ХИТ!



Роликовый резец
DIAM серия Экстра 22 мм
(арт. 600123)

СЕРИЯ ЭКСТРА ТВИН 850L / 1250L



Модель	ЭКСТРА ТВИН 850L	ЭКСТРА ТВИН 1250L
Максимальная длина реза	850 мм	1250 мм
Толщина разрезаемой плитки	до 15 мм	
Макс. размер разрез. плитки по диагонали	600 x 600 мм	880 x 880 мм
Размер режущего ролика	22 x 6 x 6 мм (арт. 600123)	
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	1130 x 235 x 170 мм	1530 x 235 x 170 мм
Вес нетто/брутто	14/15,2 кг	18/20 кг
Лазерный указатель реза	есть	
Артикулы для заказа	600121	600122
Комплектация	лазерный указатель реза с аккумулятором, зарядное устройство для аккумулятора, расширители рабочего стола с линейками и упором, бачок для подачи масла на роликовый резец, шестигранник, защитные очки, инструкция.	

DIAM Серия Мастер 600AL / 800AL / 1000AL / 1200AL

Профессиональный плиткорез предназначен для точной прямой резки любого типа керамической плитки и керамогранита. Он оснащен надежной несущей кареткой, которая охватывает рельс с двух сторон, что обеспечивает стабильность и точность реза.

Плиткорез передвигается плавно и легко благодаря шарикоподшипниковому механизму, что значительно упрощает процесс работы. Для удобства предусмотрен лазерный указатель реза, работающий от батареек AAA, который помогает точно выровнять плитку и достичь идеального результата. Дополнительно, устройство снабжено точной

линейкой и расширителями рабочей поверхности, что обеспечивает дополнительную поддержку при работе с крупными плитками и позволяет легко справляться с большими проектами.

Эти продуманные особенности делают плиткорез незаменимым инструментом для профессионалов, способствуя аккуратным и ровным резам и значительно упрощая процесс укладки.

Удобство и точность, которые он предоставляет, помогают достигать наилучших результатов при любых плиточных работах.

ХИТ!


Режущий ролик 22x5 мм
Стандарт 10K
(арт. 600166)



Режущий ролик 22x5 мм
серия ПРО 30K
(арт. 600109)



Режущий ролик 22x5 мм
Индустриальный 60K
(арт. 600167)

DIAM СЕРИЯ МАСТЕР 600AL / 800AL / 1000AL / 1200AL



Модель	МАСТЕР 600AL	МАСТЕР 800AL	МАСТЕР 1000AL	МАСТЕР 1200AL
Максимальная длина реза	600 мм	800 мм	1000 мм	1200 мм
Толщина разрезаемой плитки	от 7 до 16 мм			
Макс. размер разрез. плитки по диагонали	420 x 420 мм	560 x 560 мм	705 x 705 мм	840 x 840 мм
Размер режущего ролика	22 мм (диаметр) x 6 мм (толщина) x 5 мм (посадочное отверстие)			
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	945 x 255 x 230 мм	1145 x 255 x 230 мм	1345 x 255 x 230 мм	1545 x 255 x 240 мм
Направляющая, 20 × 40 мм	пустотелая		цельнометаллическая	
Вес	9,7 кг	14,5 кг	16,4 кг	19,15 кг
Артикул для заказа	600154	600155	600156	600157
Комплектация	лазерный указатель реза, боковые упоры, линейка			

DIAM Серия ПРО ЭВО 800L / 1200L / 1600L

Ручные плиткорезы DIAM серия ПРО ЭВО — профессиональный инструмент для точной прямой и диагональной резки керамической плитки и керамогранита любого формата. Конструкция рассчитана на ежедневную интенсивную эксплуатацию: цельнометаллическая направляющая из высокопрочной стали обеспечивает жёсткость и стабильность реза.

Рабочая каретка с многоподшипниковым механизмом гарантирует плавное движение без люфтов, а усиленный ролик из карбида вольфрама с износостойким покрытием рассчитан на длительный ресурс даже при резке твёрдых материалов. Основание из экструдированного алюминия с

демпфирующим покрытием сочетает лёгкость с высокой прочностью при разломе.

Эргономичная ручка и магнитная фиксация лапки разлома делают работу удобной и быстрой. Складные расширители рабочей поверхности позволяют адаптировать инструмент под разные задачи без потери компактности при хранении. В комплекте — колёса и ручка для удобного перемещения, а также набор необходимых аксессуаров.

Плиткорезы DIAM серия ПРО ЭВО подходят как для частных мастеров, так и для профессиональных бригад, работающих с плиткой любого размера — от стандартной облицовки до крупноформатного керамогранита.




Режущий ролик 22x5 мм
Стандарт 10K
(арт. 600166)



Режущий ролик 22x5 мм
серия ПРО 30K
(арт. 600109)



Режущий ролик 22x5 мм
Индустриальный 60K
(арт. 600167)

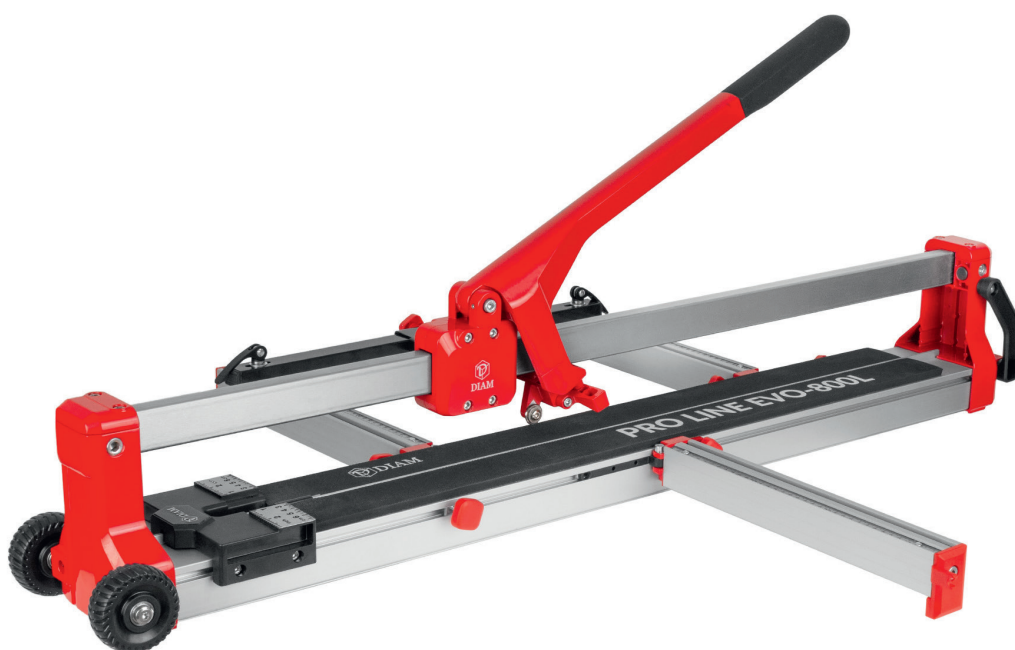

DIAM СЕРИЯ ПРО ЭВО 800L / 1200L / 1600L



Модель	ПРО ЭВО 800L	ПРО ЭВО 1200L	ПРО ЭВО 1600L
Максимальная длина реза	850 мм	1250 мм	1600 мм
Толщина разрезаемой плитки	от 6 до 18 мм		
Макс. размер плитки по диагонали	560 x 560 мм	840 x 840 мм	1130 x 1130 мм
Размер режущего ролика	22 мм (диаметр) x 6 мм (толщина) x 5 мм (посадочное отверстие)		
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	1230 x 170 x 270 мм	1630 x 170 x 280 мм	2035 x 275 x 300 мм
Направляющая, 20 × 40 мм	пустотелая	цельнометаллическая	
Вес	12,2 кг	15,9 кг	19,5 кг
Артикул для заказа	600158	600159	600160
Комплектация	боковые упоры, зип	лазерный указатель реза*, боковые упоры, зип	

* в версиях 1200 и 1600 с 2027 г.

Система резки DIAM ML 3200L Лазер

Система резки DIAM ML 3200L Лазер — предназначена для резки керамических и керамогранитных плит больших форматов толщиной от 6 до 12 мм, длиной до 3200 мм.

Система состоит из 2 направляющих, каретки с режущим роликом и встроенным лазерным указателем, разламывателя плитки, соединительных элементов. Система поставляется в двух сумках-чехлах, в первой сумке хранится

каретка и разламыватель, во второй направляющие. Удобно для хранения и транспортировки.

Высокое качество изготовления каретки, направляющих и системы соединения гарантируют точность резки.

За счет применения вакуумных присосок, система жестко фиксирует положение направляющих на разрезаемой плите.

Каретка с режущим роликом



Две алюминиевые направляющие



Режущий ролик 22x5 мм
Стандарт 10K
(арт. 600166)



Режущий ролик 22x5 мм
серия ПРО 30K
(арт. 600109)



Режущий ролик 22x5 мм
Индустриальный 60K
(арт. 600167)

Фиксирующие присоски



Кейс для хранения



Разламыватель плитки



Арт. 600148 входит в комплект.
Можно приобрести отдельно

DIAM ML 3200L ЛАЗЕР



Модель	DIAM ML 3200L Лазер
Максимальная длина реза	3200 мм
Толщина разрезаемой плитки	6-12 мм
Размер режущего ролика	22,2 мм
Габариты упаковки (Д×Ш×В) 2 места	1800 × 100 × 125 мм (направляющие) 525 × 155 × 230 мм (каретка + разламыватель)
Комплектация	разламыватель плитки, направляющие (2шт.), каретка с режущим роликом и лазером, провод для зарядки Type-C (блок зарядки в комплект не входит), транспортировочные сумки, паспорт, набор ключей, упаковка.
Артикул для заказа	600145
Опция	Разламыватель плитки (арт. 600148) можно приобрести отдельно

Стол для крупноформатных плит DIAM



Лёгкий, универсальный стол из алюминиевого профиля, для удобства работ при раскройке крупноформатной плитки, гипсокартона и других отделочных материалов.

Важной особенностью является его конструкция, которая состоит из полноценного стола и приставки к нему.

Основной стол имеет длину 1800 мм, но при использовании приставки её можно увеличить до 3600 мм.

Высота: 700-780 мм (регулируется), ширина 1500 мм, длина от 1800 мм до 3600 мм.

Максимальная нагрузка составляет до 200 кг.

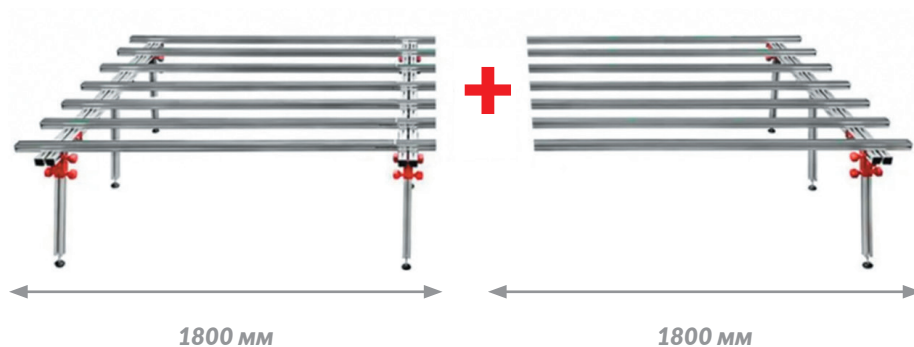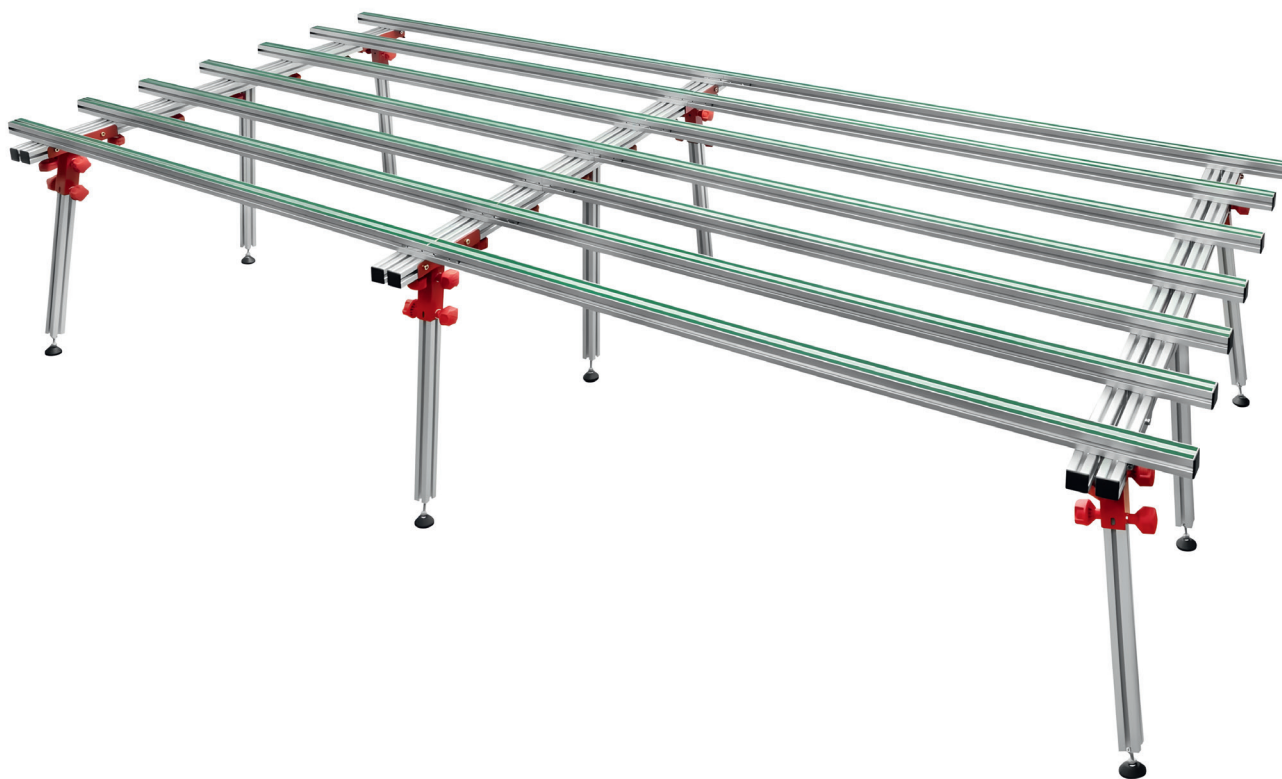

СТОЛ DIAM




Модель	Стол DIAM
Длина стола	от 1800 до 3600 мм
Ширина стола	1500 мм
Высота стола	700-780 мм (регулируется)
Максимальная нагрузка	200 кг
Артикул для заказа	600125

Стол рабочий раздвижной DIAM EX-230

Раздвижной рабочий стол представляет собой универсальное основание рабочей поверхности для работы на улице или в помещении. Обладает высокой устойчивостью даже на поверхностях с перепадами 5 см.



Раскладывается в разных размерах в диапазоне от (ширина 480 мм, длина 900 мм, высота 1000 мм) до (ширина 1200 мм, длина 2300 мм, высота 750 мм). Конструкция состоит из прочных стоек, которые выдерживают значительные нагрузки (до 1000 кг).

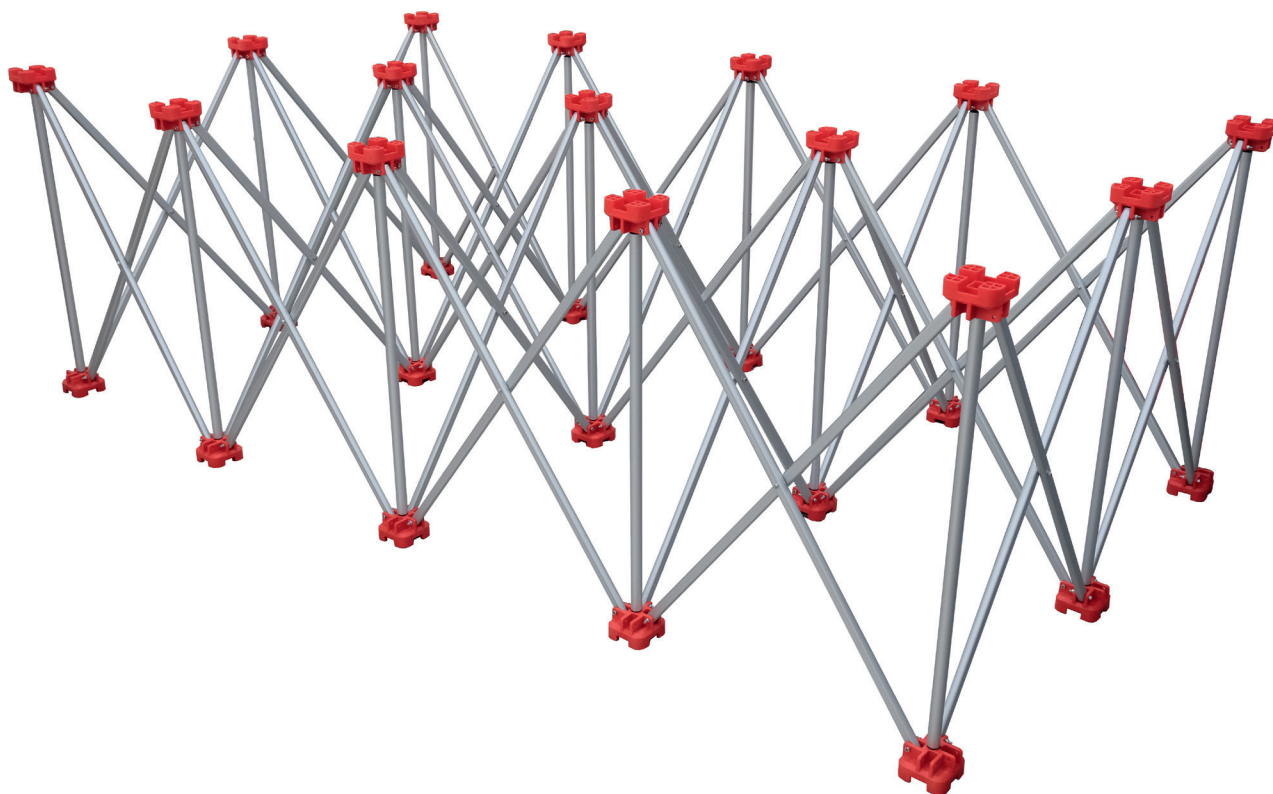

DIAM EX-230



Модель	DIAM EX-230
Длина стола	до 2300 мм
Ширина стола	до 1190 мм
Высота стола	750 мм
Максимальная нагрузка	1000 кг
Допустимые перепады поверхности	до 50 мм
Артикул для заказа	600143

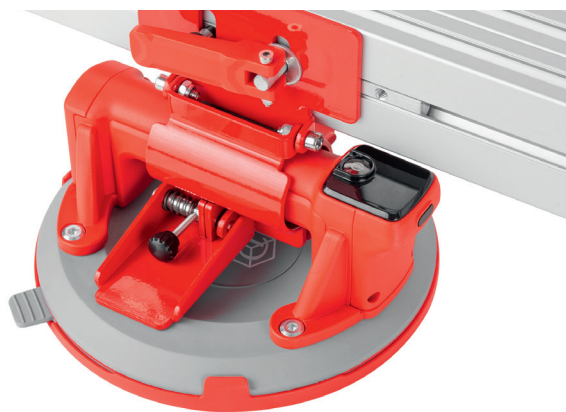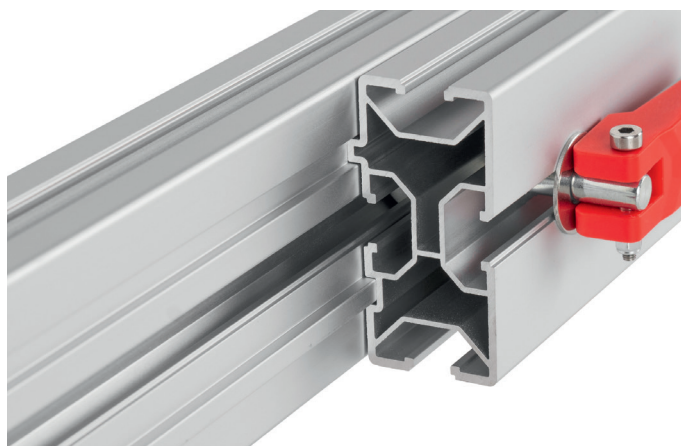

Системы для переноса плитки

Используется для переноса и монтажа крупноформатной плитки, представляет собой телескопическую направляющую из алюминия, оснащенную вакуумными присосками.

DIAM EX-3P AUTO

Система для переноса телескопическая DIAM EX AUTO предназначена для работы с крупноформатной плиткой. Алюминиевая рама с регулируемыми направляющими оснащена вакуумными присосками с автоподкачкой, обеспечивающими надежное удержание при переносе и монтаже. Присоски можно перемещать по раме или использовать отдельно. Удобные ручки упрощают работу, а отдельные

DIAM EX-6P AUTO

комплектации предусматривают решения для транспортировки и хранения.

Рекомендуется для гладких и матовых поверхностей; перед применением желательно тестирование.

Внимание: не подходит для плитки с выраженным рельефом.



DIAM EX-3P AUTO

DIAM EX-6P AUTO



Модель	EX-3P AUTO	EX-6P AUTO
Диаметр присосок	205 мм	
Макс. размер плитки	3600 x 800 мм	3600 x 1600 мм
Грузоподъемность	до 150 кг на каждую присоску	
Состав	алюминий, профиль	
Тип контроля давления	Встроенный датчик и манометр с автоматической подкачкой вакуума	
Вес брутто	16 кг	46 кг
Артикул для заказа	600164	600162



Присоски вакуумные

Служат для перемещения и ручной транспортировки гладких плит из натуральных и искусственных каменных материалов.

Кроме того, позволяет надежно и безопасно удерживать и переносить листовое стекло, а также пластик.

ПРИСОСКА ВАКУУМНАЯ DIAM

Служит для перемещения и ручной транспортировки гладких плит из натуральных и искусственных каменных материалов. Кроме того, позволяет надежно и безопасно удерживать и переносить листовое стекло, а также пластик. В разы снижает потери от боя и поломки. Представляет собой чашу из прочного алюминия, внутри которой помещена прочная резиновая нескользящая мембрана. Натяжение присоски обеспечивается поворотом скобы, являющейся частью рукоятки для переноски зафиксированного листа.

Тип	Диаметр, мм	Грузоподъемность, кг	Артикул для заказа
1-чашечная	115	40	600114
2-чашечная	115	80	600115
3-чашечная	115	120	600116



АЛЮМИНИЕВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ПРИСОСКА DIAM EX146-AL

Присоска для подъема и перемещения плитки (до 130 кг) с гладкой и рельефной поверхностью. Оснащена автоматическим поршнем, мембраной 146 × 226 мм (подходит для узкой плитки), прочным алюминиевым корпусом и сменной мембраной для рельефных поверхностей.



Тип	Диаметр, мм	Грузоподъемность, кг	Артикул для заказа
1-чашечная	146 x 226	130	6109



ПРИСОСКА С РУЧНОЙ ПОМПОЙ И МАНОМЕТРОМ DIAM

Служит для перемещения и ручной транспортировки гладкой глянцевой и матовой плитки с небольшим рельефом из натуральных и искусственных каменных материалов. В разы снижает потери от боя и поломки.

Представляет собой чашу с манометром на корпусе. Состоит из прочного пластика, внутри которой помещена прочная резиновая нескользящая мембрана. Натяжение присоски обеспечивается нажатием на пневморычаг, являющегося частью рукоятки для переноски зафиксированного листа. Манометр позволяет легко контролировать надежность крепления присоски.



Тип	Диаметр, мм	Грузоподъемность, кг	Артикул для заказа
1-чашечная	205	120	600124



ПРИСОСКА С РУЧНОЙ ПОМПОЙ DIAM

Служит для перемещения и ручной транспортировки гладкой глянцевой и матовой плитки с небольшим рельефом из натуральных и искусственных каменных материалов. В разы снижает потери от боя и поломки. Представляет собой чашу с ручной помпой.

Состоит из прочного пластика, внутри которой помещена прочная резиновая нескользящая мембрана. Натяжение присоски обеспечивается нажатием на пневморычаг, являющегося частью рукоятки для переноски зафиксированного листа. Контроль давления определяется по красной полоске на поршне.



Тип	Диаметр, мм	Грузоподъемность, кг	Артикул для заказа
1-чашечная	205	110	600134



АККУМУЛЯТОРНАЯ ПРИСОСКА DIAM EX-205

Присоска помповая аккумуляторная DIAM 205 мм предназначена для перемещения материала с гладкими поверхностями и небольшим рельефом, весом до 150 кг. Присоска не предназначена для подъема и перемещения материалов с «агрессивным рельефом».

Состоит из прочного пластика, и прочной резиновой нескользящей мембраны. Оснащена встроенным электрическим насосом с встроенным датчиком давления и цифровым дисплеем. Датчик давления анализирует силу разрежения воздуха и автоматически включает насос, когда требуется восстановить необходимые параметры вакуума (если показатели падают ниже чем 130 кг).

Провод для зарядки входит в комплект (блок зарядки в комплект не входит).



Тип	Диаметр, мм	Грузоподъемность, кг	Аккумулятор, V	Тип контроля давления	Артикул для заказа
1-чашечная	205	до 150	3,7	встроенный насос с датчиком давления	P618A



АККУМУЛЯТОРНАЯ ПРИСОСКА DIAM EX-167

Присоска помповая аккумуляторная EX-167 предназначена для перемещения материала с гладкими поверхностями.

Оснащена встроенным электрическим насосом с датчиком давления и цифровым дисплеем. Состоит из высокопрочного пластика с устойчивой резиновой нескользкой мембраной.

Комплектация: кейс, присоска, провод для зарядки, инструкция (блок зарядки в комплект не входит! используйте блок зарядки 5V)



Тип	Размер основания, мм	Грузоподъёмность, кг	Аккумулятор, V	Тип контроля давления	Артикул для заказа
1-чашечная	247x167	до 220	3,7	встроенный насос с датчиком давления	600165



АККУМУЛЯТОРНАЯ ПРИСОСКА DIAM EX-90

Присоска помповая аккумуляторная EX-90 предназначена для перемещения материалов с гладкими и умеренно рельефными поверхностями весом до 160 кг. Узкое основание 90x220 мм удобно для работы с вытянутыми элементами. Подходит для переноски плиток, ламината, плитки, стеклянных полос, подоконников и декоративных панелей. Оптимальна для монтажных и отделочных работ в ограниченном пространстве.

Корпус из прочного пластика, мембрана — из износостойкой нескользкой резины. Оснащена электрическим насосом с датчиком давления и дисплеем, автоматически поддерживает вакуум. Кабель для зарядки в комплекте (адаптер не входит).



Тип	Размер основания, мм	Грузоподъёмность, кг	Аккумулятор, V	Тип контроля давления	Артикул для заказа
1-чашечная	90x220	до 160	3,7	встроенный насос с датчиком давления	600170

ВИБРОПРИСОСКА DIAM EX-16V

Это устройство 2 в 1 — присоска и минивибратор для уплотнения основания и удаления воздуха при укладке плитки, обеспечивая надежную адгезию к полу или стене. Компактный и легкий инструмент удобен в работе. Равномерная вибрация не повреждает плитку, даже с отверстиями или крупными разрезами. Имеет 6 уровней регулировки частоты под разный размер плитки и значительно повышает эффективность работ.

Корпус выполнен из прочного алюминия, оснащен нескользкой резиновой мембраной, создающей вакуум для удержания изделий до 30 кг. Вакуум включается и отключается одним нажатием. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство и безопасность.

Комплектация: кейс, виброприсоска, аккумулятор (2 шт.), блок зарядки, инструкция.



Диаметр мембраны, мм	Напряжение аккумулятора, V	Регулировка частоты вибрации	Частота вибрации, об/мин	Макс. размер плитки, мм	Грузоподъёмность, кг	Артикул для заказа
120	16,8	6-ступенчатая	5000-12000	600 x 600	до 30 кг	600132



ВИБРОПРИСОСКА DIAM EX-21V

Это устройство 2 в 1 — присоска и минивибратор для перемещения и укладки напольной и настенной плитки, повышающее эффективность работы. Уплотняет основание и удаляет воздух из-под крупноформатной плитки. Равномерная вибрация не повреждает плиту даже с отверстиями и разрезами, не оставляет пятен.

Подходит для плитки до 1600 × 3200 мм (с увеличением размера снижается эффект вибрации). Работает от Li-ion аккумулятора 21 В.

Комплектация: кейс, виброприсоска, аккумулятор (2 шт.), блок зарядки, инструкция.



Диаметр мембраны, мм	Напряжение аккумулятора, V	Регулировка частоты вибрации	Частота вибрации, об/мин	Макс. размер плитки, мм	Грузоподъемность, кг	Артикул для заказа
166	21	6-ступенчатая	5300-6000	1600 x 3200	до 30 кг	600141



ВИБРОПРИСОСКА DIAM EX-12/21V

Это 2-в-1 устройство — присоска и минивибратор, для перемещения и установки напольной и настенной плитки, что повышает эффективность работы. Предназначено для уплотнения основания и удаления воздуха из-под плитки при укладке. Виброприсоска подходит для плитки до 600 × 600 мм; с увеличением размера эффект вибрации снижается. Питается от литий-ионного аккумулятора 21В.

Комплектация: кейс, виброприсоска, аккумулятор (1 шт.), блок зарядки, инструкция.



Диаметр мембраны, мм	Напряжение аккумулятора, V	Регулировка частоты вибрации	Частота вибрации, об/мин	Макс. размер плитки, мм	Грузоподъемность, кг	Артикул для заказа
120	21	6-ступенчатая	4000-8000	600 x 600	до 30 кг	9393



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВИБРОУПЛОТНИТЕЛЬ DIAM EX-3000

Предназначен для уплотнения и удаления воздуха из-под крупноформатной плитки при укладке. Подходит для любых крупных керамических плит. Подошва — резиновая пластина, не повреждает и не оставляет следов; имеет прямоугольную форму и треугольный наконечник для доступа к краям плит. Эргономичные ручки удобны при работе на полу и стенах. Есть водозащитные кнопки включения/выключения вибромотора.



Мощность вибромотора, Вт	Источник питания	Частота вибрации, об/мин	Размер резиновой подушки, мм	Вес, кг	Комплектация	Артикул для заказа
25	220 В / 50 Гц	3000	410 x 210	6	виброуплотнитель, упаковка, инструкция	600137

СИСТЕМА СЯГИВАНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ DIAM



Предназначена для стягивания и выравнивания уровня каменных плит с высокой точностью, а также тяжелых деталей с гладкой поверхностью: керамогранит, листовой металл, изделия из стекла и пластика. Система имеет регуляторы по высоте и крепежные элементы для фиксации заготовок в нужной плоскости. Не рекомендуется для использования в качестве инструмента для переноски!



Диаметр чаш, мм	Диапазон изменения расстояния между чашами, мм	Артикул для заказа
115	20	600129

ПРИСОСКА ВАКУУМНАЯ DIAM (СИСТЕМА ФИКСАЦИИ УГЛОВ)



Предназначена для надежной фиксации внутренних и внешних углов при монтаже керамической плитки и натурального камня. Инструмент помогает точно выравнивать элементы, облегчает стыковку и обеспечивает плотное прилегание материалов в процессе установки.

Две вакуумные чаши создают прочное сцепление с поверхностью и позволяют безопасно работать с крупными и тяжелыми плитами. Система отличается легкостью, мобильностью и удобством в использовании.



Диаметр чаш, мм	Регулировка системы	Грузоподъемность, кг	Артикул для заказа
115	0-180	80	600130

СИСТЕМА СЯГИВАНИЯ ПЛИТ И ВЫРАВНИВАНИЯ УГЛОВ DIAM EX-2PA AUTO



Предназначена для точной фиксации и выравнивания керамической плитки и натурального камня при монтаже. Инструмент помогает одновременно стягивать плиты и корректировать положение углов, обеспечивая ровную плоскость и аккуратные стыки.

Две вакуумные аккумуляторные присоски с автоподкачкой создают надежное сцепление с поверхностью и выдерживают значительную нагрузку, что особенно удобно при работе с крупными и тяжелыми плитами.

Конструкция повышает стабильность фиксации и помогает ускорить процесс укладки.



Диаметр чаш, мм	Регулировка системы под углом, °	Грузоподъемность, кг	Артикул для заказа
205	0-90	150	600168



Резчики швов

Специализированное оборудование, обладающее повышенной прочностью составляющих его узлов.

Предназначенное для нарезания швов в асфальте при дорожном строительстве, для нарезания температурных швов в бетоне и проведения других строительных работ.

Преимущества:

- Мощные и надежные двигатели;
- Применение алмазных дисков для сухой резки позволяет резать без подачи воды (например, при минусовой температуре).

DIAM EX-350/4.0

Профессиональный бензорез DIAM серия Экстра предназначен для резки твердых материалов (бетонных блоков, кирпичной кладки, камня или металла) с максимальной

глубиной резания 115 мм, с использованием алмазных и абразивных дисков с максимальным диаметром 350 мм.



DIAM EX-350/4.0



Модель	DIAM EX-350/4.0
Максимальная глубина реза, мм	115
Тип двигателя	Бензиновый одноцилиндровый двухтактный с воздушным охлаждением 65 см ³
Скорость вращения, об/мин	4850 (без нагрузки)
Мощность, кВт (л.с.)	3,0 (4,0)
Объем топливного бака, л	1,5
Максимальный диаметр диска, мм	350 (в комплект не входит)
Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Топливо	Смесь бензина АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей в соотношении 50:1
Габариты упаковки (Д×Ш×В), мм	705 × 355 × 480
Вес нетто/ брутто, кг	12,5 / 13,5
Комплектация	Резчик, набор ключей, инструкция, упаковка
Артикул для заказа	630063

DIAM RK-600/13.0H

Данные резчики швов предназначены для нарезания швов в асфальте при дорожном строительстве, для нарезания температурных швов в бетоне, и проведения других строительных работ.



Резчики оснащены бензиновыми двигателями HONDA. Применение алмазных дисков для сухой резки позволяет резать без подачи воды (например, при минусовой температуре).



DIAM RK-600/13.0H



Модель	RK-600/13.0H
Тип двигателя, бензиновый	Honda GX-390
Мощность, л.с.	13
Объём топливного бака, л	6,5
Объём бака для воды, л	30
Максимальная частота вращения диска, об/мин	3000
Максимальный диаметр диска, мм	600
Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Максимальная глубина реза, мм	230
Габариты упаковки (Д×Ш×В), мм	1010 × 645 × 1115
Габариты (Д×Ш×В), мм	1240 × 640 × 970
Вес, кг	130
Артикул для заказа	630048

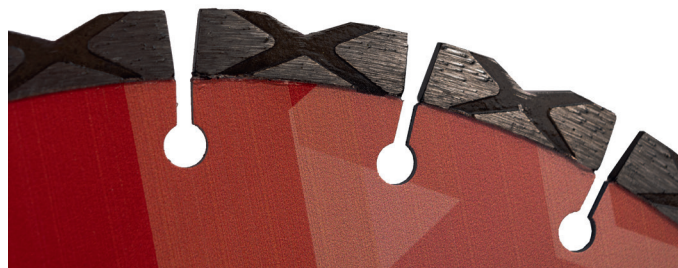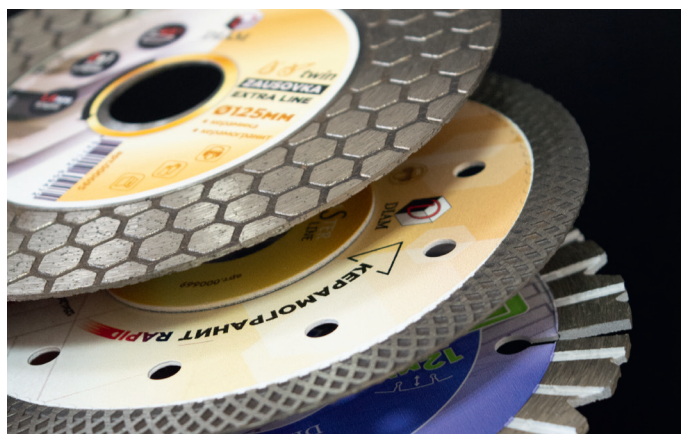

Алмазные диски

Профессиональный алмазный инструмент для строительства и камнеобработки. Большой ассортимент включает в себя:

- Алмазные сегментные диски для сухой и мокрой резки по широкому спектру строительных материалов, для оборудования и для ручного электроинструмента;
- Алмазные диски типа «Турбо» по различным строительным материалам;
- Алмазные диски со сплошной режущей кромкой тип «Корона» для чистовой резки камня и плитки, для работы как на оборудовании, так и на ручном инструменте;
- Специальные, тонкие диски для чистовой резки керамики и керамогранита;
- Алмазные сверла и коронки для сухого и мокрого сверления железобетона, бетона, кирпича, керамики и др. материалов;
- Шлифовальный и полировальный инструмент, как для использования на оборудовании, так и для работы на электроинструменте, а также и в ручную.

Преимущества:

Ассортимент алмазного инструмента разделен на основные линейки:

Серия СТД — доступная линейка для широкого круга пользователей, обеспечивает выполнение задач при минимальных затратах, сохраняя высокую производительность и оптимальный ресурс;

Серия Мастер — профессиональная линейка с оптимальным соотношением ресурса, производительности и цены, более 15 лет показывает высокую эффективность на строительных объектах по всей стране;

Серия Экстра — профессиональная линейка с повышенными характеристиками для работ по самым прочным материалам и получения высокого качества обработки;

Серия ПРО — линейка с равномерным распределением алмазов, обеспечивающая максимальную стабильность и производительность при резке твердых материалов.

Тип «Корона» — 1A1R

Серия кругов «КОРОНА» — круги с непрерывным алмазонасным слоем, используются в том случае, когда необходимо получить высокое качество и точность резки.

Круги серии 1A1R применяются с охлаждающей жидкостью на переносных и стационарных камнерезных станках и плиткорезах, кроме кругов для резки керамики и твердой керамики ручным электроинструментом.

Преимущества:

- Невысокая стоимость по сравнению с сегментными дисками по аналогичным материалам;
- Тонкий рез, что влияет на качество получаемой кромки (нет сколов) и облегчает дальнейшую обработку материала;
- Более низкая требуемая мощность станка по сравнению с сегментными кругами.



КЕРАМИКА-ST СЕРИЯ ЭКСТРА

Премиальный круг с супертонким алмазным слоем 1,2 мм, с усиленной центральной частью корпуса, специально разработанный для чистовой резки плитки, содержит мелкое алмазное зерно. Благодаря инновационному составу связки и мелкому алмазному зерну обеспечивает очень чистый рез на большинстве материалов, близкий к заводской кромке. На корпусе сделаны лазерные насечки, которые помогают минимизировать возможные деформации круга в процессе нагрева при работе.

глазур. плитка

стеклянная мозаика

керамогранит

рельефная керамика



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
200	1,2	7,0	25,4	000658
230	1,2	7,0	25,4	000659
250	1,2	10	25,4	000660

КЕРАМИКА-PD СЕРИЯ ЭКСТРА

Премиальный алмазный круг специально разработанный для чистовой резки плитки, содержит мелкое алмазное зерно. Предназначен для мокрой резки. Благодаря инновационному составу связки и мелкому алмазному зерну обеспечивает очень чистый рез на большинстве материалов, близкий к заводской кромке. По причине использования очень мелкого алмазного зерна, при работе по некоторым материалам, круг необходимо вскрывать на абразиве для улучшения режущей способности.

мрамор

керамогранит

керамика

оникс



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
180	1,6	7,0	25,4	000653
200	1,6	7,0	25,4	000654
230	1,6	7,0	25,4	000661
250	1,6	7,0	25,4	000655
300	2,0	7,0	25,4; 25,4 / 60	000656; 000667
350	2,2	7,0	25,4; 25,4 / 60	000657; 000668



КЕРАМИКС-ЭЛИТ СЕРИЯ ЭКСТРА

Специальный диск разработанный для резки глазурованной плитки, твердой керамики, керамогранита, мрамора и аналогичных по своим характеристикам материалов. Этот диск используется для резки на плиткорезных станках с подачей воды, на камнерезных станках и другом оборудовании и инструменте. Круг Ceramics-Elite обеспечивает достаточно чистую резку, с минимальным количеством сколов, что очень важно при выполнении качественных отделочных работ. Благодаря новому составу алмазного слоя диск имеет высокий ресурс работы.

керамическая плитка

керамогранит



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа	Производительность, см ² /мин
200	1,6	7,0	25,4	000547	500
230	1,6	7,0	25,4	000594	500
250	1,6	7,0	25,4	000595	500



КЕРАМОГРАНИТ-СТ ГРАФИТ СЕРИЯ ЭКСТРА

Этот диск создан специально для резки прочного керамогранита и керамики. В состав алмазного слоя диска включены «графитовые чипсы», которые создают микропористую структуру и выступают в роли твердой смазки, что обеспечивает чистый рез и минимизирует возможность засаливания алмазного слоя. Диски применяются на плиткорезах с охлаждением водой.

керамическая плитка

керамогранит



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа	Производительность, см ² /мин
200	1,2	7,0	25,4	000727	500
230	1,2	7,0	25,4	000726	500
250	1,2	10	25,4	000708	500



МРАМОР-ЭЛИТ СЕРИЯ ЭКСТРА

Алмазный круг специального назначения для высокопроизводительной резки на переносных плиткорезах, настольных станках и промышленном оборудовании. Благодаря лазерным насечкам на корпусе круга достигается большая стойкость к перегреву и деформации, что положительно влияет на производительность круга и стабильность его работы. Применяется только с водяным охлаждением.

мрамор

оникс

травертин

известняк



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа	Ресурс, м ²	Производительность, см ² /мин
350	2,2	7,5	60 / 25,4	000237	70-90	300
400	2,2	7,5	60 / 25,4	000238	90-120	300

КЕРАМОГРАНИТ СЕРИЯ СТД


Диск алмазный отрезной DIAM КЕРАМОГРАНИТ СТД предназначен для раскроя керамогранита, твёрдой керамики и глазурованной плитки на станках и плиткорезах с подачей воды. Высокую скорость и качество реза обеспечивает сбалансированная структура алмазосодержащего слоя. Его высота (10 мм) гарантирует большой ресурс работы. Средняя фракция алмазного зерна даёт чистую кромку с минимальными сколами. Специально подобранная связка предотвращает «засаливание» и гарантирует стабильный рез.

керамическая плитка

керамогранит



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
180	1,6	10	25,4	000751
200	1,6	10	25,4	000740
230	1,6	10	25,4	000741
250	1,6	10	25,4	000742

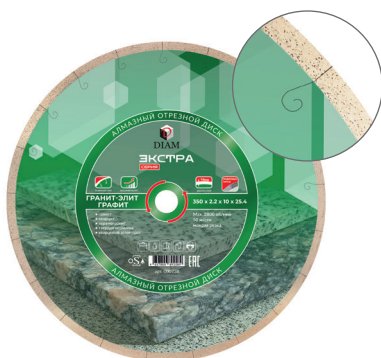

ГРАНИТ-ЭЛИТ ГРАФИТ СЕРИЯ ЭКСТРА

Премиальный алмазный круг обеспечивает долговечную и стабильную резку твёрдых материалов. Графитовые чипсы уменьшают трение и засаливание, улучшая чистоту реза. Лазерные насечки снижают перегрев и деформацию, повышая надёжность.

гранит

кварцит

кварцевый агломерат



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
250	1,6	10	25,4	000743
300	2,0	10	25,4	000737
350	2,2	10	25,4	000738



ХАРД ГРАНИТ СЕРИЯ ЭКСТРА

Специальный тонкий, всего 1,6 мм алмазный круг тип Turbo. За счет алмазного слоя тип turbo, обеспечивает высокую производительность резки, даже на мало-мощных станках и плиткорезах, при этом обеспечивает высокий ресурс и чистый рез без сколов.

гранит

керамогранит

кирпич



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
250	1,6	7,0	25,4	000475

ГРАНИТ-ЭЛИТ СЕРИЯ ЭКСТРА

Премиальный алмазный круг, обеспечивает тонкий рез без сколов. Благодаря лазерным насечкам на корпусе круга достигается большая стойкость к перегреву и деформации, что положительно влияет на производительность круга и стабильность его работы. Круг имеет высокую производительность и ресурсные показатели. Данный круг за долгое время зарекомендовал себя с отличной стороны у многих мастеров, как инструмент обеспечивающий очень качественное выполнение задач практически по всем твердым материалам, при этом имея очень большой ресурс и скорость работы.



керамогранит гранит габбро лабрадорит базальт



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа	Ресурс*, м²	Производительность, см²/мин
115	1,6	7,5	22,2	000229	4-6	200
125	1,6	7,5	22,2	000154	4-6	200
200	1,6	7,5	25,4	000156	7-10	250
230	1,6	7,5	25,4	000201	9-12	300
230	1,6	10	25,4	000704	12-16	300
250	1,6	7,5	25,4	000202	12-16	300
250	1,6	7,5	32	000165	12-16	300
250	1,6	10	25,4	000705	16-21	300
300	2,0	7,5	30 / 25,4	000218	14-16	250
300	2,0	10	25,4	000706	18-21	250
350	2,2	7,5	32 / 25,4	000219	16-19	250
350	2,2	10	25,4	000707	21-25	250
400	2,4	9,5 без слотов	32 / 25,4	000587	19-22	250
400	2,4	9,5 без слотов	60 / 25,4	000652	19-22	250
500	2,4	7,5	90 / 50	000591	22-24	250



ГРАНИТ СЕРИЯ МАСТЕР

Универсальный, недорогой алмазный круг высокого качества со сплошной режущей кромкой для резки гранитной, мраморной и керамической плитки на камнерезных станках и плиткорезах. Обеспечивает тонкий рез с минимальным количеством сколов. Круги имеют высокую производительность и ресурсные показатели. Применяются только с водяным охлаждением.

гранит керамогранит мрамор



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа	Ресурс*, м²	Производительность, см²/мин
125	1,6	7,0	22,2	000240	3-4	150
180	1,6	7,0	25,4	000241	5-7	200
200	1,6	7,0	25,4	000242	6-8	200
230	1,6	7,0	25,4	000683	8-9	200
250	1,6	7,0	32/25,4	000243	8-10	200
300	2,0	7,0	32/25,4	000244	10-12	200
350	2,0	7,0	32/25,4	000245	12-14	200

*Примечание: в зависимости от оборудования, материала и условий резания показатели могут изменяться

Тип «Сегментный» серия СТД – 1A1RSS


Сегментные круги, изготовленные методом пайки применяются только для резки с водяным охлаждением.

Применение технологий лазерной сварки алмазных сегментов к корпусу круга позволяет создать сегментные круги, используемые без охлаждения.

Данный тип кругов используется как на ручном электроинструменте, так и на станках и резчиках швов.

HOT PRESS метод горячего прессования обеспечивает высокую надежность соединения, также обеспечивает возможность работы как с водой, так и без неё.

- Более высокая производительность и ресурс по сравнению с кругами типа «КОРОНА» и «Турбо»;
- Высокая безопасность в работе.

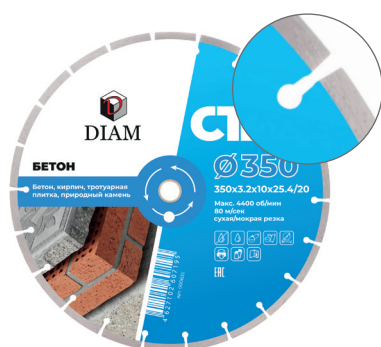

БЕТОН СЕРИЯ СТД

Сегментный алмазный круг обеспечивает качественное выполнение работ при небольших объемах или при периодической работе по разным материалам таким как бетон, кирпич, камень. Изготавливается методом HOT PRESS «Горячее Прессование».

бетон кирпич камень



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Количество сегментов, шт	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа	Ресурс*, м²	Производительность, см²/мин
125	2,2	10	10	22,2	000581	2-3	300
150	2,4	10	11	22,2	000602	3-4	300
230	2,6	10	16	22,2	000582	5-6	300
350	3,2	10	22	25,4/20	000635	15-20	400
400	3,2	12	24	25,4/20	000693	18-22	400



ЖЕЛЕЗОБЕТОН СЕРИЯ СТД

Сегментный алмазный отрезной круг предназначен для резки железобетона, бетона, камня, кирпича. Данный круг обеспечит качественное выполнение работ на больших объемах или при периодической работе по разным материалам. Применяется на ручном электроинструменте без водяного охлаждения, в том числе на аккумуляторной технике.

железобетон кирпич бетон камень



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Количество сегментов, шт	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа	Ресурс*, м²	Производительность, см²/мин
125	2,0	12	9	22,2	000709	4-6	450
230	2,6	12	16	22,2	000710	10-12	450
NEW 350	3,2	12	22	25,4/20	000713	20-30	450

*Примечание: в зависимости от оборудования, материала и условий резания показатели могут изменяться



АСФАЛЬТ СЕРИЯ STD

Сегментный алмазный круг обеспечивает качественное выполнение работ на небольших объектах или при периодической работе по разным материалам. Круг изготовлен с применением лазерной сварки сегментов, что обеспечивает высокую надежность и позволяет использовать круги без водяного охлаждения.

асфальт свежий бетон абразивы



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Количество сегментов, шт	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа	Ресурс*, м²	Производительность, см²/мин
350	3,2	15	21	25,4	000735	30-40	1000

Тип «Сегментный» серия Мастер – 1A1RSS

Данная линейка разработана совместно с ведущим производителем Южной Кореи, специально для российских условий эксплуатации.

Новая линейка серия Мастер обладает высокими рабочими характеристиками, но при этом доступная

для массового потребителя.

Преимущества:

- Баланс ресурса и стоимости;
- Подходят для большинства видов работ.



ЖЕЛЕЗОБЕТОН СЕРИЯ МАСТЕР

Сегментный алмазный круг с лазерной сваркой сегментов. Выпускается диаметром от 125 до 230 мм с посадочным отверстием 22,2 мм для резки ручным электроинструментом. Также выпускается диаметром от 300 до 600 мм с посадочным отверстием 25,4 мм для резки на бензопилах, резчиках швов, станках и другом оборудовании.

железобетон бетон тротуарная плитка огнеупор клинкер



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Количество сегментов, шт	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа	Ресурс*, м²	Производительность, см²/мин
125	2,0	10	10	22,2	000499	6-8	450
150	2,0	10	12	22,2	000500	7-8	450
230	2,4	10	16	22,2	000501	10-12	450
300	2,8	10	20	25,4	000502	20-25	450
350	3,0	10	23	25,4	000503	25-30	450
400	3,0	10	27	25,4	000504	30-35	450
450	3,4	10	30	25,4	000505	32-35	450
500	3,4	10	33	25,4	000506	35-40	450
500	3,4	10	33	90 / 50	000508	35-40	450
600	4,0	10	36	25,4	000507	40-45	450
600	4,0	10	36	90 / 50	000509	40-45	450

*Примечание: в зависимости от оборудования, материала и условий резания показатели могут изменяться



АСФАЛТ СЕРИЯ МАСТЕР

Специальный алмазный круг с лазерной сваркой сегментов. Применяется на резчиках швов, бензорезах, камнерезных станках как с подачей воды, так и без неё.

асфальт асфальтобетон пенобетон абразивы



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Количество сегментов, шт	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа	Ресурс*, м²	Производительность, см²/мин
300	2,8	10	18	25,4	000527	40-50	1000
350	3,0	10	21	25,4	000489	50-60	1000
400	3,0	10	24	25,4	000528	60-70	1000
450	3,4	10	30	25,4	000529	70-80	1000
500	3,4	10	30	25,4	000490	80-90	1000
600	4,0	10	36	25,4	000491	90-100	1000



АСФАЛТ СЕРИЯ МАСТЕР+

Алмазный круг предназначен для резки асфальта, асфальтобетона, пенобетона, а также абразивов на резчиках швов, бензорезах, камнерезных станках, как с подачей воды, так и без неё.

асфальт асфальтобетон пенобетон абразивы



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Количество сегментов, шт	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа	Ресурс*, м²	Производительность, см²/мин
300	3,2	12	21	25,4	000734	40-50	1000
350	3,2	12	24	25,4	000724	50-60	1000
400	3,2	12	28	25,4	000725	60-70	1000



ГРАНИТ ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА СЕРИЯ МАСТЕР

Сегментный алмазный круг для гранита, кварцита, песчаника, камня и кернов. Подходит для станков, бензорезов и швонарезчиков, с охлаждением и без.

гранит кварц твёрдый песчаник клинкер



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
350	3,2	12	25,4/20	000748
400	3,5	12	25,4/20	000749



ГРАНИТ СЕРИЯ МАСТЕР

Специальный сегментный алмазный круг, предназначен для резки гранита, кварца, твердых песчаников на камнерезных станках как с подачей, так и без подачи охлаждающей жидкости.

гранит кварц твёрдый песчаник
клинкер



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
350 (360)	3,2	12	60/25,4	000745
400 (410)	3,5	12	60/25,4	000746
500 (510)	4,0	12	90/50	000747



УНИВЕРСАЛ СЕРИЯ МАСТЕР

Специальный алмазный круг с лазерной сваркой сегментов, предназначен для резки бетона, тротуарной плитки, кирпича, черепицы, песчаника, природного и искусственного камня, строительных материалов общего назначения. Выпускаются диаметрами 125, 150, 230 мм с посадочным отверстием 22,2 мм для резки ручным электроинструментом, также диаметром от 300 до 650 мм с посадочным отверстием 25,4/ 32/ 50 и 90 мм для резки на станках.

бетон тротуарная плитка кирпич черепица песчаник



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Количество сегментов, шт	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа	Ресурс*, м ²	Производительность, см ² /мин
125	2,0	10	10	22,2	000498	8-10	500
150	2,0	10	12	22,2	000497	12-14	500
230	2,4	10	16	22,2	000496	40-45	500
300	2,8	10	20	32/25,4	000530	70-80	700
350	3,0	10	23	32/25,4	000495	80-90	700
400	3,0	10	27	32/25,4	000494	90-100	700
450	3,4	10	30	32/25,4	000531	95-100	700
500	3,4	10	33	90/50	000493	100-110	700
600	4,0	10	36	90/50	000492	110-120	700
650	4,5	10	45	50/25,4	000750	110-120	700

*Примечание: в зависимости от оборудования, материала и условий резания показатели могут изменяться

Тип «Сегментный» серия Экстра – 1A1RSS с лазерной сваркой

Данная линейка разработана совместно с ведущим производителем Южной Кореи, специально для потребителей, выбирающих инструмент с повышенным ресурсом.

Новая линейка серия Экстра обладает повышенным ресурсом, благодаря новейшим технологиям производства и рабочей высоте алмазного сегмента 12 мм.

Благодаря алмазной сварке сегмента диск может применяться как с подачей воды, так и без.

Преимущества:

- Повышенный ресурс (высота сегмента 12 мм);
- Применение с подачей воды и без (благодаря алмазной сварке сегментов).



ЖЕЛЕЗОБЕТОН СЕРИЯ ЭКСТРА

Профессиональный алмазный круг с лазерной сваркой сегментов. Применяется на резчиках швов, бензорезах, УШМ, камнерезных станках и другом оборудовании, как для резки с подачей воды, так и без неё.

железобетон

старый высокопрочный бетон

огнеупор

клинкер



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Количество сегментов, шт	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа	Ресурс*, м²	Производительность, см²/мин
230	2,6	12	16	22,2	000612	14-16	500
300	2,8	12	21	25,4/20	000613	30-35	500
350	3,2	12	24	25,4/20	000600	35-40	500
400	3,5	12	28	25,4/20	000614	40-45	500
450	4,0	12	32	25,4	000615	45-55	500
500	4,0	12	36	25,4	000616	55-60	500
600	4,7	12	42	25,4	000617	60-65	500



ГРАНИТ СЕРИЯ ЭКСТРА МНОГОЦЕЛЕВОЙ

Профессиональный алмазный круг с сегментом X-TYPE. Применяется на резчиках швов, бензорезах, камнерезных станках, как с подачей воды, так и без неё.

гранит

железобетон

бетон

кирпич



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Количество сегментов, шт	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа	Ресурс*, м²	Производительность, см²/мин
300	3,0	12	24	25,4/20	000744	25-30	600
350	3,2	12	24	25,4/20	000711	30-35	600
400	3,2	12	28	25,4/20	000712	35-40	600
500	4,0	12	35	90/50	000732	50-55	600
600	4,7	12	42	90/50	000733	60-65	600

*Примечание: в зависимости от оборудования, материала и условий резания показатели могут изменяться



Профессиональный алмазный круг с лазерной сваркой сегментов. Применяется на резчиках швов, бензорезах, камнерезных станках, как с подачей воды, так и без неё.

кирпич



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Количество сегментов, шт	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа	Ресурс*, м ²	Производительность, см ² /мин
300	3,0	12	20	25,4	000618	75-95	1000
350	3,2	12	24	25,4	000619	90-110	1000
400	3,5	12	28	25,4	000620	100-120	1000
450	3,5	12	32	25,4	000621	110-125	1000
500	4,0	12	36	25,4	000622	120-140	1000
600	4,5	12	42	25,4	000664	130-145	1000

твёрдый песчаник



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Количество сегментов	Артикул для заказа
300 (310)	3,0	15	60/25,4	20	030668
350 (360)	3,2	15	60/25,4	24	030656
400 (410)	3,5	15	60/25,4	26	030669

61



Тип «ТУРБО» для сухой резки

Серия кругов Турбо (с гофрированным алмазным слоем). В настоящее время круги Турбо наиболее распространенный тип алмазных кругов для сухой резки мрамора, гранита, бетона, кирпича и других строительных материалов.

Предназначены для использования на ручном электроинструменте со скоростью вращения 60-80 м/сек, без подачи воды в зону резания.

Преимущества:

- Относительная дешевизна за единицу и низкая себестоимость работ;
- Использование без подачи воды;
- Гофрированный алмазный слой.

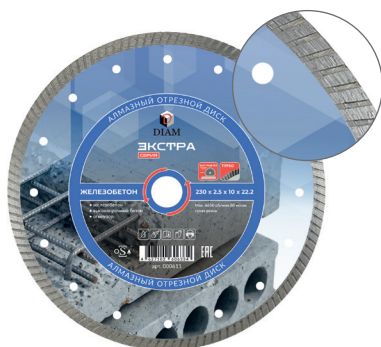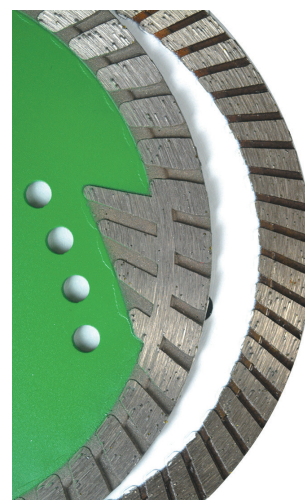

ЖЕЛЕЗОБЕТОН СЕРИЯ ЭКСТРА

Профессиональный алмазный круг тип Турбо. Ниже приведена таблица ориентировочной производительности и ресурса при испытании дисков по железобетону М-200.

огнеупор кирпич клинкер
бетон железобетон



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа	Ресурс*, м²	Производительность, см²/мин
125	2,0	10	22,2	000609	4-6	500
150	2,2	10	22,2	000610	7-9	500
180	2,4	10	22,2	000633	7-9	500
230	2,5	10	22,2	000611	12-14	500



ГРАНИТ СЕРИЯ ЭКСТРА

Специальный алмазный круг тип Турбо. Выпускается как со стандартной посадкой, так и с посадкой М14 под фланец. Ниже приведена таблица ориентировочной производительности и ресурса при испытании дисков по граниту 3-5 класса.

гранит базальт сланец
абразивы шамот кирпич



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа	Ресурс*, м²	Производительность, см²/мин
125	2,0	10	22,2	000606	4-6	200
125	2,0	10	22,2/М14 с фланцем	000607	4-6	200
150	2,2	10	22,2	000632	7-9	200
180	2,4	10	22,2	000638	7-9	200
230	2,5	10	22,2	000608	8-10	200
230	2,5	10	22,2/М14 с фланцем	000631	8-10	200
300	3,0	10	25,4/20	000636	12-13	200
350	3,2	10	25,4/20	000637	13-15	200

*Примечание: в зависимости от оборудования, материала и условий резания показатели могут изменяться

**ГРАНИТ-С СЕРИЯ МАСТЕР**

Этот специальный диск предназначен для резки и подшлифовки гранитов различной твердости и других твердых материалов.

гранит различной твердости



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
125	2,7	20/10	M14	000559

**УНИВЕРСАЛ СЕРИЯ СТД**

Универсальный алмазный круг тип Турбо, предназначен для резки гранита, кирпича, природного камня, слабоармированного бетона. Применяется без водяного охлаждения.


гранит кирпич природный камень
слабоармированный бетон



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
125	2,2	10	22,23	000698
230	2,6	10	22,23	000699

Тип «Специальный» для сухой резки

Алмазные круги для сухой резки обеспечивают высокую производительность и высокое качество резки, с минимальными сколами.

**АЛМАЗНЫЙ ДИСК Т-ТУРБО СЕРИЯ МАСТЕР**

Предназначен для подрезки отверстий в засохшем плиточном клее, для установки зажима СВП. Подходит для подрезки плитки в труднодоступных местах.

глазурованная плитка керамогранит керамика

Диаметр, мм	Посадочное отверстие, мм	Высота алмазного слоя, мм	Тип	Артикул для заказа
50	M14	5,0	Турбо	000701

Новинка**КЕРАМОГРАНИТ УСИЛЕННЫЙ КОРПУС СЕРИЯ ЭКСТРА**

Алмазный круг для резки керамогранита, керамической, глазурованной плитки на ручных углошлифовальных машинах без водяного охлаждения.

керамогранит керамика
глазурованная плитка



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
125	1,1	7,5	22,2	000723

ХИТ!



КЕРАМИКА ТОНКИЙ SLIM СЕРИЯ МАСТЕР

Супертонкий 1,0 мм, алмазный отрезной диск предназначен для чистовой и точной резки. Применяется на УШМ и не требует охлаждающей жидкости. Обеспечивает тонкий и чистый рез при работе с настенной и напольной керамической плиткой и керамогранитом.

керамогранит керамическая плитка
глазурованная плитка



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
105	1,0	7,5	22,2	000736
115	1,0	7,5	22,2	000721
125	1,0	7,5	22,2	000700

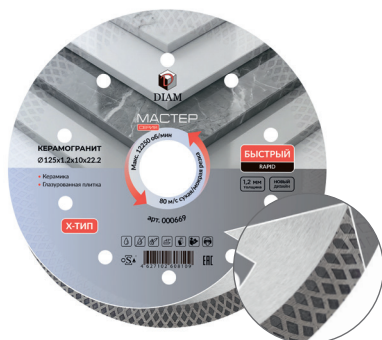

БЫСТРЫЙ RAPID УСИЛЕННЫЙ КОРПУС СЕРИЯ МАСТЕР

Алмазный круг 1,2 мм с усиленной серединой для чистовой сухой резки керамогранита и плитки на УШМ. Специальная связка и форма слоя дают чистый рез.

керамогранит керамическая плитка глазурованная плитка



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
115	1,2	10	22,2	000684
125	1,2	10	22,2	000669




ТВЁРДАЯ КЕРАМИКА ТУРБО СЕРИЯ МАСТЕР

Алмазный круг с толщиной слоя 1,2 мм предназначен для чистой и тонкой резки керамической, глазурованной плитки, керамогранита на УШМ без водяного охлаждения. Усиленная середина повышает жёсткость, снижает шум и вибрацию.

керамика керамогранит
глазурованная плитка



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
125	1,2	10	22,2	000592

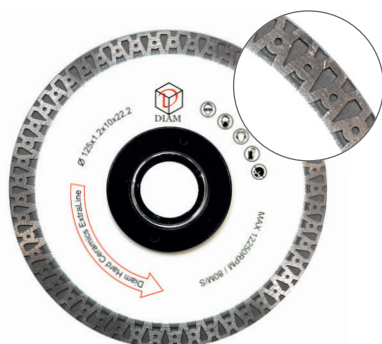

ТВЕРДАЯ КЕРАМИКА СЕРИЯ ЭКСТРА

Алмазный круг с тонким алмазным слоем 1,2 мм, с усиленной центральной частью корпуса, специально разработанный для чистовой резки керамогранита, керамической плитки. Благодаря составу связки и форме алмазоносного слоя обеспечивает чистый рез на большинстве материалов. Применяется на УШМ без водяного охлаждения.

гранит керамогранит
мрамор



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
125	1,2	10	22,2	000526



СУПЕР ТОНКИЙ ТУРБО СЕРИЯ ЭКСТРА

Алмазный круг с толщиной алмазного слоя 1,2 мм предназначен для резки керамогранита, мрамора и кварца на ручных углошлифовальных машинах, а также на электрических системах реза. Круги обеспечивают тонкий, чистый рез и высокую производительность. Усиленная середина обеспечивает дополнительную жесткость корпуса, уменьшает шум и вибрацию. Круги применяются как с водяным охлаждением, так и без.

керамогранит

кварц

мрамор



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
125	1,2	9	22,2	000716



ЗАУСОВКА СЕРИЯ МАСТЕР

Специальный диск имеющий на лицевой стороне широкий алмазоносный слой 20 мм, и 10 мм на обратной стороне. Диск подходит для выполнения заусовки на керамической плитке и керамограните. Помимо резания, широкий слой позволяет эффективно выполнять подшлифовку торца плитки, зашлифовывать неровности, выполнять криволинейное резание.

керамика

керамогранит



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
125	1,9	20/10	22,2	000696



ЗАУСОВКА ТВИН СЕРИЯ ЭКСТРА

Тонкий алмазный диск 1,6 мм с двухсторонним слоем 25 мм для заусовки плитки и керамогранита. Жёсткий корпус обеспечивает точный рез и ровную подшлифовку кромки.

керамика

керамогранит



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
125	1,6	25	22,2	000695



ЗАУСОВКА СЕРИЯ ЭКСТРА

Алмазный диск 1,6 мм с двухсторонним слоем 25 мм для заусовки плитки и керамогранита. Обеспечивает ровный рез и подшлифовку кромки, подходит для сухой и влажной резки. Хорошо подходит для станков с автоподачей.

керамика

керамогранит



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
125	1,6	25	22,2	000728




СПАЙДЕР СЕРИЯ ЭКСТРА

Универсальный диск 1,3 мм для ушм и систем резки, обеспечивает быстрый рез керамогранита, мрамора, гранита и строительных материалов с водой и без.

керамогранит керамика
мрамор кварц



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
125	1,3	10	22,2	000717

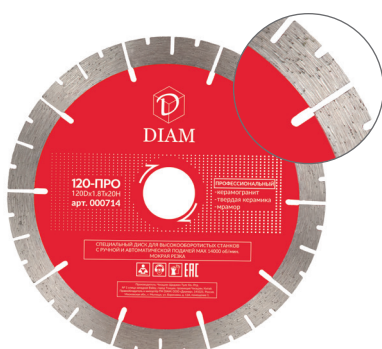


DIAM 120-ПРО

Алмазный диск DIAM ПРО 120×20 мм для автоматических плиткорезов с водяным охлаждением. Подходит для керамогранита, агломерата, гранита, мрамора и керамики; сегментированный слой 1,8 мм обеспечивает точный рез с минимумом сколов и длительный ресурс.

керамогранит кварцевый агломерат
гранит мрамор твёрдая керамика



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
120	1,8	10	20	000714

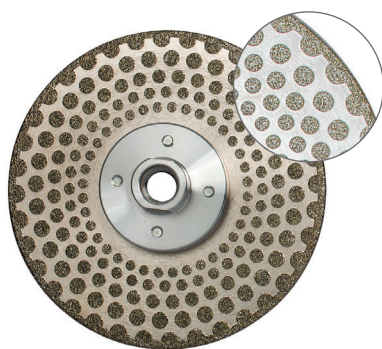

ГАЛЬВАНИКА ТВИН СЕРИЯ ЭКСТРА


высокопроизводительный алмазный диск с гальваническим напылением, предназначен для резки и подшлифовки керамики и керамического камня, такого как мрамор, оникс, травертин, песчаник, доломит.

ВНИМАНИЕ! Применение водяного охлаждения, отсутствие избыточного давления и микроударов инструмента об материал, продлевают срок службы гальванического диска до 50%.

оникс песчаник травертин гранит
керамогранит керамика мрамор



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
125	2,0	10	22,2	000690
125	2,0	10	22,2 / M14 с фланцем	000689

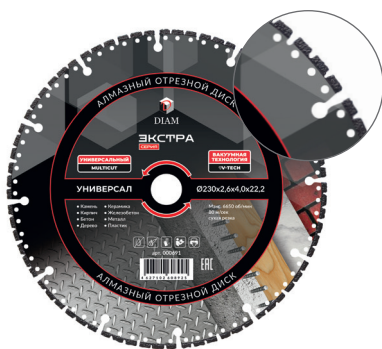


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ MULTICUT СЕРИЯ ЭКСТРА

Универсальный алмазный круг изготовленный методом спекания по технологии V-ТЕСН, предназначен для сухой резки широкого спектра материалов, таких как камень, керамика, кирпич, бетон, железобетон, металл, дерево, пластик.

камень керамика кирпич бетон
железобетон металл дерево пластик



Диаметр круга, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
125	2,2	4,0	22,2	000692
230	2,6	4,0	22,2	000691

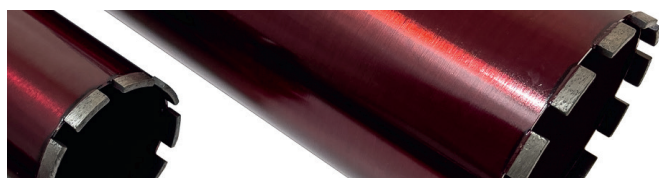


Алмазные сегментные свёрла

Надёжный выбор для сверления бетона, армированных конструкций, блоков и кирпича.

Высокопрочные сегменты обеспечивают глубокое сверление, стабильную производительность и длительный ресурс.

Специальная геометрия уменьшает усилие при начале реза, а качественная сварка гарантирует прочность и безопасность при интенсивной работе. Подходят для большинства профессиональных сверлильных машин.

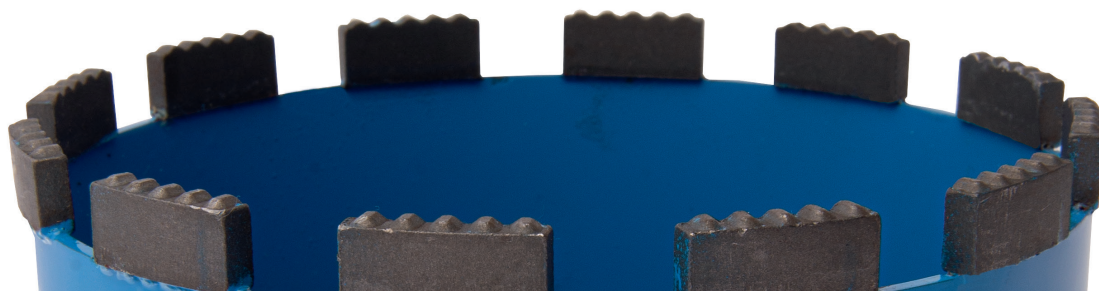

Серия СТД — мокрое сверление

АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ СВЁРЛА DIAM СЕРИЯ СТД

Алмазные сегментные свёрла БЕТОН Серия СТД с лазерной сваркой и сегментами формы DRUM предназначены для «мокрого» сверления армированного бетона, строительных блоков и кирпича. Глубина сверления до 450 мм. Форма DRUM облегчает начальное засверливание; лазерная сварка исключает отрыв сегментов. Выпускаются с посадочным размером 1 1/4 и подходят для большинства сверлильных машин.

бетон кирпич
армированный бетон



Типоразмер, мм	Высота сегмента, мм	Кол-во сегментов, шт	Артикул для заказа
20 × 350 × 1 1/4 UNC	10	3	310102
28 × 450 × 1 1/4 UNC	10	3	310104
32 × 450 × 1 1/4 UNC	10	3	310101
36 × 450 × 1 1/4 UNC	10	4	310107
42 × 450 × 1 1/4 UNC	10	4	310103
52 × 450 × 1 1/4 UNC	10	5	310116
62 × 450 × 1 1/4 UNC	10	6	310113
66 × 450 × 1 1/4 UNC	10	6	310106
71 × 450 × 1 1/4 UNC	10	7	310105
82 × 450 × 1 1/4 UNC	10	8	310117
102 × 450 × 1 1/4 UNC	10	9	310112
112 × 450 × 1 1/4 UNC	10	10	310114
122 × 450 × 1 1/4 UNC	10	11	310110
132 × 450 × 1 1/4 UNC	10	11	310111
152 × 450 × 1 1/4 UNC	10	12	310120
162 × 450 × 1 1/4 UNC	10	12	310121
180 × 450 × 1 1/4 UNC	10	13	310118
200 × 450 × 1 1/4 UNC	10	15	310119



Серия Мастер — мокрое сверление

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ МАШИН СЕРИЯ МАСТЕР

Алмазные коронки с лазерной сваркой сегмента и турбосегментами. За счет специального состава и формы сегментов коронки имеют высокую производительность и ресурс с глубиной сверления до 400 мм.

бетон кирпич

армированный бетон



Типоразмер, мм	Высота сегмента, мм	Кол-во сегментов, шт	Артикул для заказа	Ресурс*, п. м.	Производительность, см²/мин
25 × 400 × 1 ¼ UNC	10	4	312046	4-6	1,5
32 × 400 × 1 ¼ UNC	10	4	312008	4-6	1,5
42 × 400 × 1 ¼ UNC	10	4	312044	6-8	1,5
46 × 400 × 1 ¼ UNC	10	4	312009	6-8	1,5
51 × 400 × 1 ¼ UNC	10	5	312010	8-10	1,5
63 × 400 × 1 ¼ UNC	10	6	312011	10-12	1,5
71 × 400 × 1 ¼ UNC	10	6	312012	10-12	1,5
83 × 400 × 1 ¼ UNC	10	7	312013	10-12	1,5
92 × 400 × 1 ¼ UNC	10	7	312045	10-12	1,5
102 × 400 × 1 ¼ UNC	10	9	312014	10-12	1,5
110 × 400 × 1 ¼ UNC	10	9	312043	10-12	1,5
127 × 400 × 1 ¼ UNC	10	11	312015	10-12	1,5
132 × 400 × 1 ¼ UNC	10	11	312016	10-12	1,5
140 × 400 × 1 ¼ UNC	10	11	312017	10-12	1,5
152 × 400 × 1 ¼ UNC	10	12	312018	10-12	1,5
160 × 400 × 1 ¼ UNC	10	12	312019	10-12	1,5
172 × 400 × 1 ¼ UNC	10	12	312020	10-12	1,5
180 × 400 × 1 ¼ UNC	10	12	312021	10-12	1,5
200 × 400 × 1 ¼ UNC	10	15	312022	10-12	1,5
250 × 400 × 1 ¼ UNC	10	16	312023	10-12	1,5
300 × 400 × 1 ¼ UNC	10	17	312024	10-12	1,5
320 × 400 × 1 ¼ UNC	10	18	312025	10-12	1,5
350 × 400 × 1 ¼ UNC	10	19	312026	10-12	1,5




*Примечание: в зависимости от оборудования, материала и условий резания показатели могут изменяться



Серия Экстра ТИТАН — мокрое сверление

Алмазные сегментные сверла DIAM серия Экстра ТИТАН изготовлены по уникальной технологии, при которой алмаз покрывается специальной титановой оболочкой, которая обеспечивает дополнительную защиту алмаза при высоких температурах и повышенных нагрузках.

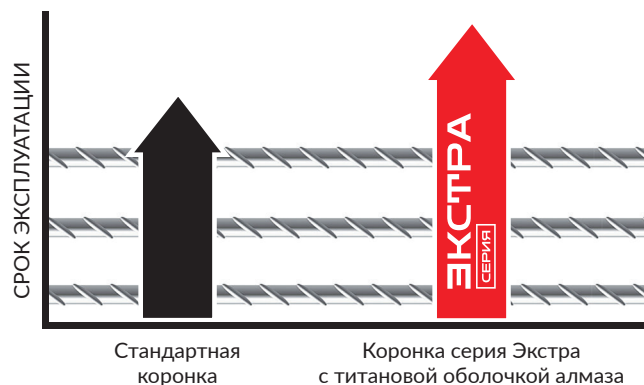

АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ СВЕРЛА DIAM СЕРИЯ ЭКСТРА

Алмазные сверла DIAM изготовленные по технологии ТИТАН обладают большой стойкостью при работе с высокоармированным железобетоном, обеспечивают высокий ресурс и производительность.

бетон кирпич
армированный бетон



Типоразмер, мм	Высота сегмента, мм	Кол-во сегментов, шт	Артикул для заказа	Ресурс*, п. м.	Производительность, см ² /мин
25 × 450 × 1 ¼ UNC	10	3	313017	6-8	2
32 × 450 × 1 ¼ UNC	10	3	313008	6-8	2
42 × 450 × 1 ¼ UNC	10	4	313009	8-10	2
52 × 450 × 1 ¼ UNC	10	5	313010	9-10	2
63 × 450 × 1 ¼ UNC	10	6	313011	10-12	2
72 × 450 × 1 ¼ UNC	10	6	313012	12-14	2
82 × 450 × 1 ¼ UNC	10	8	313013	12-14	2
102 × 450 × 1 ¼ UNC	10	9	313001	12-14	2
112 × 450 × 1 ¼ UNC	10	10	313002	12-14	2
122 × 450 × 1 ¼ UNC	10	10	313003	12-14	2
132 × 450 × 1 ¼ UNC	10	11	313004	12-14	2
152 × 450 × 1 ¼ UNC	10	12	313005	12-14	2
162 × 450 × 1 ¼ UNC	10	13	313014	12-14	2
200 × 450 × 1 ¼ UNC	10	15	313006	12-14	2
250 × 450 × 1 ¼ UNC	10	18	313007	12-14	2
300 × 450 × 1 ¼ UNC	10	20	313015	12-14	2
350 × 450 × 1 ¼ UNC	10	24	313016	12-14	2

*Примечание: в зависимости от оборудования, материала и условий резания показатели могут изменяться

Серия Экстра ТИТАН — сухое сверление

Предназначены для сухого сверления, в том числе с микроударом. Изготовлены по уникальной технологии ТИТАН, при которой алмаз покрывается специальной титановой оболочкой, которая обеспечивает дополнительную защиту алмаза при высоких температурах и повышенных нагрузках.


Незаменимы в случаях, когда работы проходят в помещении, либо в ситуациях когда недопустимо загрязнение объекта, нет доступа к воде и иных ситуациях предполагающих отсутствие охлаждения.

При сухом сверлении обязательна работа с пылеудалителем при помощи подключения пылесоса для удаления бетонной и кирпичной пыли.

бетон
кирпич
армированный бетон



Типоразмер, мм	Высота сегмента, мм	Количество сегментов, шт	Артикул для заказа
18 × 300 × 1 ¼ UNC	10	1	313018
25 × 450 × 1 ¼ UNC	10	1	313034
32 × 450 × 1 ¼ UNC	10	3	313035
42 × 450 × 1 ¼ UNC	10	3	313032
52 × 450 × 1 ¼ UNC	10	4	313031
62 × 450 × 1 ¼ UNC	10	4	313033
72 × 450 × 1 ¼ UNC	10	6	313036
82 × 450 × 1 ¼ UNC	10	7	313037
102 × 450 × 1 ¼ UNC	10	9	313038
112 × 450 × 1 ¼ UNC	10	9	313039
122 × 450 × 1 ¼ UNC	10	10	313040
132 × 450 × 1 ¼ UNC	10	11	313041
152 × 450 × 1 ¼ UNC	10	12	313042

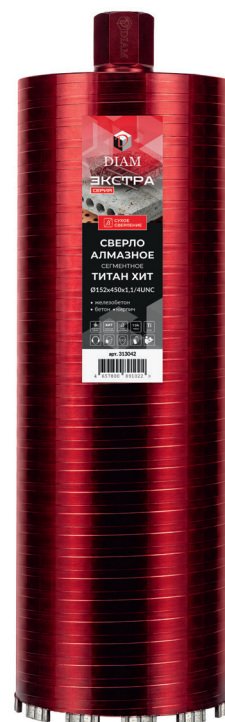

Серия STD — сухое сверление

АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ СВЕРЛА БЕТОН СЕРИЯ STD ХИТ С МИКРОУДАРОМ

Свёрла предназначены для сухого сверления отверстий на сверлильных машинах в бетоне, железобетоне, бетонных блоках.

Предназначены для выполнения работ на небольших объектах и при периодической работе по разным материалам.

При сухом сверлении обязательна работа с пылеудалителем при помощи подключения пылесоса для удаления бетонной и кирпичной пыли.

бетон
кирпич
армированный бетон



Типоразмер, мм	Высота сегмента, мм	Количество сегментов, шт	Артикул для заказа
42 × 450 × 1 ¼ UNC	10	3	310138
52 × 450 × 1 ¼ UNC	10	4	310139
62 × 450 × 1 ¼ UNC	10	5	310140



Серия СТД – сухое сверление

СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ ДЛЯ СУХОГО СВЕРЛЕНИЯ

Сверла алмазные предназначены для сверления глухих подрозеточных отверстий в стенах без применения охлаждающей жидкости. Сверла запрещено использовать в ударном режиме. Лазерная сварка сегментов обеспечивает надежное соединение сегментов и корпуса сверла, что практически исключает отрыв сегмента в процессе сверления.

бетон кирпич
армированный бетон



Диаметр сверла, мм	Количество сегментов, шт	Глубина сверления, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа	Ресурс отверстий*	Производительность, см ² /мин
68	4	70	M16 SDS+	311119	80-100	1
72	4	70	M16 SDS+	311120	80-100	1
82	5	70	M16 SDS+	311121	80-100	1



Серия Мастер – сухое сверление

СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ С ПЕРЕХОДНИКАМИ M16-SDS+ И M16-HEX ДЛЯ РУЧНОГО СВЕРЛЕНИЯ

Сверла алмазные предназначены для сверления глухих подрозеточных отверстий в стенах без применения охлаждающей жидкости. Сверла запрещено использовать в ударном режиме. Лазерная сварка сегментов обеспечивает надежное соединение сегментов и корпуса сверла, что практически исключает отрыв сегмента в процессе сверления.

бетон кирпич армированный бетон



M16SDS+

M16HEX

Диаметр сверла, мм	Количество сегментов, шт	Глубина сверления, мм	Посадочное отверстие, мм	Ресурс отверстий*	Производительность, см ² /мин	Артикул для заказа
68	4	70	M16 SDS+	100-120	1	311101
72	4	70	M16 SDS+	100-120	1	311102
82	4	70	M16 SDS+	100-120	1	311103
68	4	70	M16 HEX	100-120	1	311116



Серия Экстра HIT – сухое сверление

СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ

Алмазные кольцевые свёрла DIAM для подрозетников предназначены для сверления армированного бетона (арматура до 10 мм), бетона, блоков и кирпича на сверлильных машинах с микроударом без подачи воды. Используются только с встроенным пылеотводом машины или адаптером с пылеотводом, подключённым к строительному пылесосу.

кирпич бетонные блоки
бетон армированный бетон




Диаметр сверла, мм	Количество сегментов, шт	Глубина сверления, мм	Посадочное отверстие, мм	Ресурс отверстий*	Артикул для заказа
68	4	65	M16	120-140	311117
72	4	65	M16	120-140	311118

*Примечание: в зависимости от оборудования, материала и условий резания показатели могут изменяться

Серия Экстра – V-TECH

Сверла изготовленные методом вакуумного спекания по технологии «V-TECH», что позволяет работать на УШМ без водяного охлаждения.

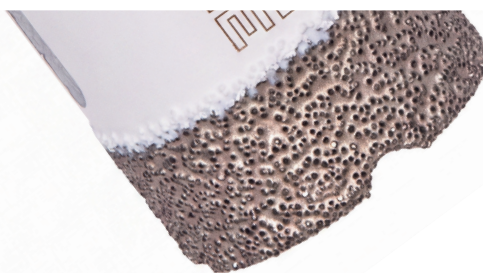

АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА DIAM СЕРИИ СЕРИЯ ЭКСТРА V-TECH

Предназначены для выполнения отверстий в керамике, граните, керамограните, мраморе, ониксе, травертине при помощи УШМ. Имеют посадочное отверстие М14. Предназначены для работы при скорости вращения 8000-12000 об/мин.

керамика гранит керамогранит

мрамор оникс травертин



Типоразмер, мм	Глубина сверления, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
6	35	M14 / ¼ HEX-E	320264 / 320325
8	35	M14 / ¼ HEX-E	320265 / 320326
10	35	M14 / ¼ HEX-E	320266 / 320327
12	35	M14 / ¼ HEX-E	320267 / 320328
14	35	M14	320268
15	35	M14	320269
16	35	M14	320270
20	35	M14	320271
25	35	M14	320272
30	35	M14	320273
35	35	M14	320274
40	35	M14	320275
50	35	M14	320276
55	35	M14	320329
68	35	M14	320277
72	35	M14	320330
80	35	M14	320278
100	35	M14	320279
120	35	M14	320280



АЛМАЗНЫЕ ФРЕЗЫ DIAM СЕРИИ СЕРИЯ ЭКСТРА V-TECH

Предназначены для расширения отверстий в керамике, граните, керамограните, мраморе, ониксе, травертине при помощи УШМ. Имеют посадочное отверстие М14. Предназначены для работы при скорости вращения 8000-12000 об/мин.

керамика гранит керамогранит

мрамор оникс травертин



Тип	Диаметр, мм	Высота алмазного слоя, мм	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
Пальчиковая	10	50	M14	320301
Пальчиковая	20	50	M14	320302
Пальчиковая	10-25	50	M14	320304
Конусная	2-38	30	M14	320303





Шлифовальный инструмент

Предназначен для шлифовки и полировки различных отделочных материалов, таких как гранит, мрамор, кварцевый агломерат, камень, керамика, керамогранит, бетон, кирпич. А также для обработки торцов керамической плитки и керамогранита, для удаления сколов после резки.

Преимущества:

- Алмазные торцевые фрезы для УШМ, используются для шлифования бетона, кирпича, гранита;
- Алмазные фрезы для специальных машин для шли-

фовки бетонных полов, и других горизонтальных поверхностей;

- Алмазные шлифовально-полировальные (гибкие на липучке) круги для полировки природного камня ручным электроинструментом со скоростью от 2500 до 4500 об/мин. С водяным охлаждением и без, а также универсальные;
- Алмазные притиры для шлифовки и полировки гранита, мрамора, на малых площадях и в труднодоступных местах вручную. А также для обработки торцов керамической плитки и керамогранита, для удаления сколов после резки.

Для работы на ручном электроинструменте

Алмазными торцевыми фрезами называют расходный материал для шлифовальных коленно-рычажных станков. Фрезы алмазные торцевые используют в основном для грубой первичной шлифовки.



ФРЕЗА АЛМАЗНАЯ ТОРЦЕВАЯ СЕГМЕНТНАЯ (ФАТ-С) СЕРИЯ МАСТЕР

Фрезы с двухрядным расположением сегментов для ручной обработки бетонных поверхностей, кирпичной кладки, строительных блоков. Применяются на ручном электроинструменте без охлаждающей жидкости.

бетон кирпич



Диаметр, мм	Посадочное отверстие, мм	Высота алмазного слоя, мм	Количество сегментов, шт	Артикул для заказа
125	22,2	7*	20	000549



ФРЕЗА АЛМАЗНАЯ ТОРЦЕВАЯ СЕГМЕНТНАЯ (ФАТ-С) БЕТОН СТД

Фрезы с двухрядным расположением сегментов для ручной обработки бетонных поверхностей, кирпичной кладки, строительных блоков. Применяются на ручном электроинструменте без охлаждающей жидкости. Фрезы хорошо сбалансированы, обладают хорошим ресурсом и производительностью.

бетон кирпич



Диаметр, мм	Посадочное отверстие, мм	Высота алмазного слоя, мм	Количество сегментов, шт	Артикул для заказа
125	22,2	5	20	000739

*Примечание: Высота алмазного слоя 7 мм на инструменте, произведённого с 2027 года

Для мозаично-шлифовальных машин

В зависимости от вида работ каждая фреза имеет свой номер:

- #00 – быстрое снятие больших припусков и неровностей, обдирка поверхностей, предназначенных под

нанесение покрытий, для которых требуется хорошая адгезия;

- #0 – финишная шлифовка выровненной поверхности, снятие ослабленных бетонных слоев, краски, лака и молочка;
- #2 – первый этап лощения.



ФРЕЗА АЛМАЗНАЯ ТОРЦЕВАЯ (ФАТ СМ-95)

Разновидность фрез алмазных торцевых специального назначения, предназначенных для комплектации мозаично-шлифовальных машин типа СО. Используются для шлифовки бетонных и мозаичных полов с применением охлаждающей жидкости. Применимы комплектом из шести фрез, крепление происходит за счет специальной конструкции фрезы, адаптированной к машинам типа СО. Выпускаются в 3-х исполнениях, дающих различную чистоту обработки.

бетон



Диаметр, мм	Количество сегментов, шт	Высота алмазного слоя, мм	Исполнение / зернистость	Артикул для заказа
95	9	5	00 (1000/800) грубый	110525
95	9	5	0 (640/430) средний	110516
95	9	5	2 (430/315) чистовой	110517



ФРЕЗА АЛМАЗНАЯ ТИП ФРАНКФУРТ

Фреза алмазная тип Франкфурт для шлифования бетона на мозаично-шлифовальных машинах типа GM и DIAM MH-600.

Используются для шлифовки бетонных и мозаичных полов с применением охлаждающей жидкости. Применимы комплектом из шести фрез, крепление происходит за счет специальной конструкции фрезы. Выпускаются в 3-х исполнениях, дающих различную чистоту обработки.

бетон



Исполнение / зернистость	Количество сегментов, шт	Артикул для заказа
00 (1000/800) грубый	6	110526
0 (640/430) средний	6	110510
2 (430/430) чистовой	6	110513

Алмазные гибкие шлифовальные круги (АГШК)


Круги шлифовально-полировальные (гибкие на липучке) для шлифовки и полировки природного камня ручным электроинструментом.

Основное направление их использования — это шлифовка и полировка поверхностей, труднодоступных для других инструментов (например, углы при восстановлении полов) или не поддающихся обработке другим инструментом (например, торцы профилей,

скульптура, памятники и т.п.)

Применение:

- Круги используются на шлифовальных машинах с регулировкой оборотов от 2500 до 4500 об/мин;
- Избыточное давление на инструмент приводит к повышенному износу;
- Ресурс и производительность зависят от обрабатываемого материала.

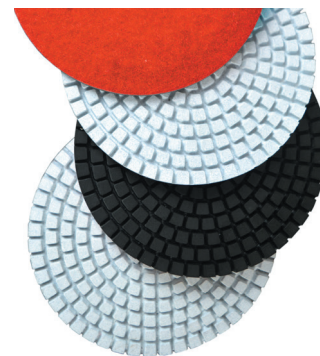

DIAM СЕРИЯ STD МОКРОЕ (ДЛЯ РАБОТЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ)

Шлифовка и полировка поверхностей всех видов натурального и искусственного камня, керамики и керамогранита выпускается зернистостью 30; 50; 100; 200; 400; 800; 1500; 3000 меш и BUFF.

гранит мрамор
камень керамика



Диаметр, мм	Зерно меш	Артикул для заказа
100	30	000466
100	50	000436
100	100	000437
100	200	000438
100	400	000439
100	800	000440
100	1500	000441
100	3000	000442
100	BUFF	000443



DIAM СЕРИЯ STD СУХОЕ (ДЛЯ РАБОТЫ БЕЗ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ)

Шлифовка и полировка поверхностей всех видов натурального и искусственного камня, керамики и керамогранита выпускается зернистостью 30; 50; 100; 200; 400; 800; 1500; 3000 меш и BUFF.

гранит мрамор
керамогранит



Диаметр, мм	Зерно меш	Артикул для заказа
100	30	000167
100	50	000140
100	100	000141
100	200	000142
100	400	000143
100	800	000144
100	1500	000145
100	3000	000146
100	BUFF	000147




DIAM СЕРИЯ STD УНИВЕРСАЛ (ДЛЯ РАБОТЫ С ВОДЯНЫМ И БЕЗ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ)

Шлифовка и полировка поверхностей всех видов натурального и искусственного камня, керамики и керамогранита выпускается зернистостью 30; 50; 100; 200; 400; 800; 1500; 3000 меш и BUFF

гранит мрамор
керамогранит



Диаметр, мм	Зерно меш	Артикул для заказа
100	30	180418
100	50	180410
100	100	180411
100	200	180412
100	400	180413
100	800	180414
100	1500	180415
100	3000	180416
100	BUFF	180409




DIAM СЕРИЯ МАСТЕР СУХОЕ (ДЛЯ РАБОТЫ БЕЗ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ)

Алмазные гибкие шлифовальные круги (АГШК) серия Мастер предназначены для сухой шлифовки и полировки поверхностей любых видов натурального и искусственного камня, выпускаются зернистостью 30; 50; 100; 200; 400; 800; 1500; 3000 меш и BUFF (финишная полировка).

гранит мрамор
камень керамика



Диаметр, мм	Высота алмазного слоя, мм	Зерно меш	Артикул для заказа
100	2,0	30	000666
100	2,0	50	000565
100	2,0	100	000566
100	2,0	200	000567
100	2,0	400	000568
100	2,0	800	000569
100	2,0	1500	000570
100	2,0	3000	000571
100	2,0	BUFF	000572



DIAM СЕРИЯ МАСТЕР МОКРОЕ (ДЛЯ РАБОТЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ)

Алмазные гибкие шлифовальные круги (АГШК) серия Мастер предназначены для мокрой шлифовки и полировки поверхностей всех видов натурального и искусственного камня, выпускаются зернистостью 30; 50; 100; 200; 400; 800; 1500; 3000 меш и BUFF.

гранит мрамор
камень керамика



Диаметр, мм	Высота алмазного слоя, мм	Зерно меш	Артикул для заказа
100	2,5	30	000665
100	2,5	50	000574
100	2,5	100	000575
100	2,5	200	000576
100	2,5	400	000577
100	2,5	800	000578
100	2,5	1500	000579
100	2,5	3000	000580
100	2,5	BUFF	000573



КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ (АДАПТЕРЫ)

Универсальное крепление для полировальных кругов. Позволяет быстро менять АГШК благодаря основе «велкро».

Диаметр, мм	Крепления	Основание	Посадочное отверстие, мм	Артикул для заказа
100	Липучка	Резиновое	M14	640006
100	Липучка	Алюминиевое	M14	640075
100	Липучка	Твёрдый пластик	M14	640081

Алмазные притиры

Алмазные притиры DIAM предназначены для ручной шлифовки и полировки гранита, мрамора на малых площадях и в труднодоступных местах.

А также для обработки торцов керамической плитки, керамогранита, стекла, для удаления сколов после резки.

Применение:

- Для обработки небольших участков и труднодоступных мест;
- Доводка торцов керамической плитки и керамогранита;
- Для удаления сколов после резки.



АЛМАЗНЫЕ ПРИТИРЫ DIAM СЕРИЯ ЭКСТРА

Предназначены для обработки торцов керамической плитки, керамогранита, гранита, мрамора, стекла, для удаления сколов после резки. При работе с алмазными притирами рекомендуется использовать воду. Использование алмазных притиров без водяного охлаждения уменьшает ресурс.

гранит мрамор
камень керамика



Площадь притира, мм	Цвет	Зерно меш	Артикул для заказа
90x55	Зеленый	60	000679
90x55	Черный	120	000680
90x55	Красный	200	000681
90x55	Желтый	400	000682




АЛМАЗНЫЕ ПРИТИРЫ DIAM СЕРИЯ СТД

Предназначены для обработки торцов керамической плитки, керамогранита, гранита, мрамора, стекла, для удаления сколов после резки. При работе с алмазными притирами рекомендуется использовать воду. Использование алмазных притиров без водяного охлаждения уменьшает ресурс.

гранит мрамор
камень керамика



Площадь притира, мм	Цвет	Зерно меш	Артикул для заказа
90x55	Зеленый	60	000729
90x55	Желтый	120	000730
90x55	Фиолетовый	200	000731

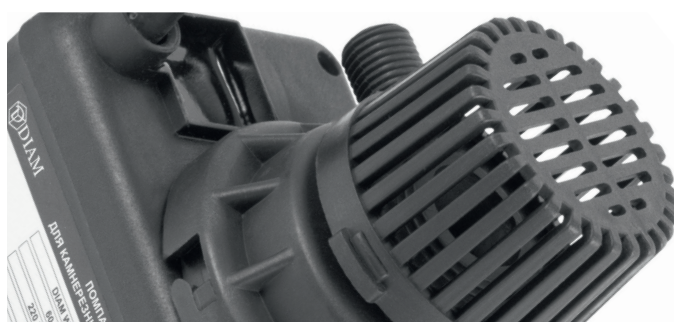

Запчасти и аксессуары

Предназначены для обслуживания, ремонта и расширения возможностей профессионального строительного оборудования.

В разделе представлены комплектующие, расходные материалы и дополнительные принадлежности для техники, используемой при алмазном бурении и резке, обработке камня и других строительных работах.



КОЛЬЦО ПЕРЕХОДНОЕ DIAM

Благодаря им можно с легкостью устанавливать пыльные и алмазные диски различного формата. Кольца выполнены из высококачественной меди.

Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Толщина, мм	Артикул для заказа
22,2	20	1,2	640082
25,4	20	2,0	640083
25,4	22,2	1,2	640084
32	20	2,0	640085
32	25,4	2,0	640086



РУЧНОЙ ВОДЯНОЙ НАСОС DIAM

Применяется с сверлильными машинами и бензиновыми резчиками для подачи воды в зону сверления/реза. Подача воды осуществляется ручной помпой. Бак изготовлен из ударопрочного пластика. Шланг 3 м.

Объем бака	Подходит для	Артикул для заказа
12 л	Сверлильных машин серии CSN и ML, бензиновые резчики	620095



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС DIAM ВН-60/220

Электрический насос DIAM с синхронным пуском для подачи воды, предназначен для использования в алмазном бурении (сверлении) коронками мокрого типа, а также при алмазной резке, где вода выступает в качестве охлаждающей жидкости.

Насос оснащен функцией синхронного пуска, автоматически включает подачу воды при включении оборудования и отключает при выключении оборудования.

Макс. поток воды	Макс. мощность подключаемого оборудования	Напряжение	Артикул для заказа
15 л/мин	5000 Вт	220В / 60Гц	620134



АНКЕР ЗАБИВНОЙ DIAM 16*50 мм M12 (24 ШТ. В УПАКОВКЕ)

Предназначены для крепления сверлильных машин DIAM, а также для сверлильных машин иных производителей.


Типоразмер	Подходит для	Артикул для заказа
16x50 мм M12	Сверлильных машин серии CSN, ML и иных производителей	620085



КОЛЬЦО МЕДНОЕ DIAM (5 ШТ.)

Медные кольца используются для того, чтобы избежать излишнего завинчивания и облегчить отвинчивание алмазной коронки после сверления. Установка производится на шпindel сверлильной машины перед завинчиванием алмазной коронки.

Типоразмер	Количество колец	Артикул для заказа
33 x 39 x 1	5 шт.	620086



РАСПОРНАЯ ШТАНГА DIAM 1.85М-3.2М

Для сверлильных машин — предназначена для быстрого крепления сверлильных машин, методом распорки между основанием машины и потолком или стеной. Этот способ крепления более быстрый, чем анкерное крепление, при этом не требуется сверление материала на котором крепится сверлильная машина. Распорная штанга выполнена из стали, имеет телескопическую конструкцию длиной от 1,85 метра до 3,20 метра.

Типоразмер	Подходит для	Артикул для заказа
1.85 м-3.2 м	Сверлильных машин	620050



КОМПЛЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ DIAM

Предназначен для быстрого и удобного крепления сверлильных машин, за счет шпильки с крупной резьбой. В комплект входит шпилька длиной 200 мм, прижимная гайка, шайба, удобный пробойник для расклинивания анкеров, 5 анкеров (M12×50 мм) для крепления в бетоне. Комплект поставляется в прочном пластиковом боксе, в котором в дальнейшем можно хранить принадлежности для сверления. Данный комплект подходит для крепления всех сверлильных машин тм «DIAM» и большинства сверлильных машин других производителей.

Подходит для	Артикул для заказа
Сверлильных машин серии CSN, ML и большинства иных производителей	620076



НАБОР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕРЛИЛЬНОЙ МАШИНЫ DIAM В КЕЙСЕ

Предназначен для быстрого и удобного крепления сверлильных машин. В комплекте имеются все инструменты для фиксации сверлильной установки в заданном положении: анкер забивной 16×50 мм (24 шт.), шпилька (длина 200 мм), самоцентрирующаяся прижимная гайка, прижимная гайка, шайба, пробойник для расклинивания анкеров, сверло победитовое Ø16 мм.

Подходит для	Артикул для заказа
Сверлильных машин серии CSN, ML	620087



НАБОР БЫСТРОГО КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОЙ МАШИНЫ

Набор быстрого крепления DIAM 620135 – всё необходимое для фиксации сверлильной установки за один раз. В комплекте: прочная термообработанная шпилька из инструментальной стали (D16, L170) и удобный ключ-трещотка 18/19. Шпилька не деформируется и не ломается, выдерживает многократные перестановки, подходит для бетона, кирпича и любых других оснований. Ключ с трещоткой ускоряет монтаж и демонтаж, а специальное приспособление с тыльной стороны позволяет легко вытащить шпильку из готового отверстия. Идеальный выбор для профессионалов, ценящих время и надёжность.

Диаметр	Рабочая длина	Артикул для заказа
16 мм	170 мм	649009

ШПИЛЬКА КРЕПЁЖНАЯ

Шпилька крепёжная (16×170 мм) – надёжное решение для быстрой фиксации алмазно-сверлильных установок. Изготовлена из термообработанной инструментальной стали, благодаря чему отличается повышенной износостойкостью и не деформируется даже при серьёзных нагрузках. Универсальна – совместима с любыми типами стоек и крепится в бетоне, кирпиче и других основаниях. Многоразовая – выдерживает сотни циклов монтажа/демонтажа без потери прочности.



Диаметр	Рабочая длина	Артикул для заказа
16 мм	170 мм	620136
16 мм	260 мм	620138



НАБОР ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КЕРНА

KERNOUT Приспособление для извлечения керна из сверла с посадочной резьбой 1 ¼. Применяется при застревании керна в корончатом сверле, облегчает удаление керна в сверлах длиной до 450 мм. Представляет собой шпильку с крупной резьбой, гайкой которая вкручивается в коронку с резьбой 1 ¼ и ключа с помощью которого производится вращения шпильки и выдавливания керна из коронки.

Резьба	Рабочая длина	Артикул для заказа
1 ¼ дюйма	620 мм	620125



ПЕРЕХОДНИК DIAM ДЛЯ СВЕРЛА M14

Для крепления сверла на дрель или шурупверт. Расширяет технологические возможности инструмента. С помощью переходника возможно использовать сверла с внутренней резьбой M14, зажимая их в 3-ёх кулачковом патроне дрели или шурупверта. Адаптер изготовлен из углеродистой стали.

Внешняя резьба	Для оборудования с насадкой	Артикул для заказа
M14	HEX 10 мм	649009



ПЕРЕХОДНИК DIAM M16 × G½

Для крепления подрозетника на сверлильную машину. Расширяет технологические возможности инструмента. Может применяться с центровочным сверлом с конусным хвостовиком. Имеет сквозное отверстие для отвода пыли.

Внешняя резьба	Внешняя резьба	Артикул для заказа
M16	G½	649010



ПЕРЕХОДНИК DIAM M16 × M22

Расширяет технологические возможности инструмента. С помощью переходника возможно использовать подрозетники устанавливая их на сверлильные машины с посадкой M22. Имеет сквозное отверстие для отвода пыли.

Внешняя резьба	Внутренняя резьба	Артикул для заказа
M16	M22	649011



ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОЙ МАШИНЫ DIAM M22 × 1 ¼ ДЮЙМА

Переходник DIAM для крепления алмазной коронки на сверлильную машину. Расширяет технологические возможности инструмента. С помощью переходника можно установить алмазную коронку с резьбой 1 1/4 на сверлильные машины с посадкой M22. Переходник имеет сквозное отверстие для подачи воды или отвода пыли.

Внешняя резьба	Внутренняя резьба	Артикул для заказа
M22	1¼	649016



ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОЙ МАШИНЫ DIAM 1 ¼ × M22 ДЮЙМА

Универсальный переходник для совместимости машин (1 1/4») и алмазных коронок (M22). Конструкция включает сквозное отверстие для подключения системы охлаждения водой или пылеудаления, что необходимо для профессионального бурения.

Внешняя резьба	Внутренняя резьба	Артикул для заказа
1 ¼	M22	649017



ПЫЛЕОТВОД DIAM ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОЙ МАШИНЫ 1 ¼ × 1 ¼ ДЮЙМА

Пылеотвод для сверлильной машины, предназначен для присоединения пылесоса через штатный шланг пылесоса, и дальнейшего сверления отверстий без использования воды. Пылеотвод с одной стороны имеет резьбу для накручивания на шпиндель сверлильной машины с другой стороны для накручивания алмазной коронки.

Внутренняя резьба	Внешняя резьба	Артикул для заказа
1 ¼	1 ¼	649015



ПЫЛЕОТВОД DIAM ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОЙ МАШИНЫ M22 × 1 ¼ ДЮЙМА

Пылеотвод для сверлильной машины, предназначен для присоединения пылесоса через штатный шланг пылесоса, и дальнейшего сверления отверстий без использования воды. Пылеотвод с одной стороны имеет резьбу для накручивания на шпиндель сверлильной машины с другой стороны для накручивания алмазной коронки.

Внутренняя резьба	Внешняя резьба	Артикул для заказа
M22	1 ¼	649018



ПЫЛЕОТВОД DIAM ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОЙ МАШИНЫ M22 × M22

Пылеотвод для сверлильной машины, предназначен для присоединения пылесоса через штатный шланг пылесоса, и дальнейшего сверления отверстий без использования воды. Пылеотвод с одной стороны имеет резьбу для накручивания на шпиндель сверлильной машины с другой стороны для накручивания алмазной коронки.

Внутренняя резьба	Внешняя резьба	Артикул для заказа
M22	M22	649019



ПЫЛЕОТВОД DIAM M22C ЦЕНТРАТОРОМ ДЛЯ ПОДРОЗЕТНИКА

Применяется для удаления пыли при сверлении. Изготовлен из износостойчивого и безопасного пластика. Подходит как для домашнего, так и для профессионального применения.

Внутренняя резьба	Внешняя резьба	Артикул для заказа
M22	M16	649012
M18	M16	649013



УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ КОРОНОК СТАЛЬ 1 ¼ × M22

Удлинитель предназначен для увеличения глубины сверления алмазной коронки, выпускается с резьбой 1 ¼ (мама) × M22 (папа). Удлинитель выполнен из прочной стали, хорошо сбалансирован, что снижает вероятность биения при работе. Удлинитель имеет сквозное отверстие для подачи воды. Не рекомендуется использовать более одного удлинителя одновременно. Удлинитель может играть роль переходника для установки алмазных коронок с резьбой M22 на сверлильные машины с резьбой 1 ¼ дюйма.

Резьба	Рабочая длина	Артикул для заказа
1 ¼ (внутренняя)	500 мм	620132
M22 (внешняя)	300 мм	620131

УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ КОРОНОК АЛЮМИНИЙ 200, 300, 500 ММ

Для увеличения глубины сверления алмазной коронки, выпускаются с наружной резьбой 1¼ UNC. Удлинитель выполнен из алюминия, хорошо сбалансирован, что снижает вероятность биения при работе.



Типоразмер	Подходит для	Артикул для заказа
500 мм	Сверлильных машин	620126
300 мм		620091
200 мм		620092

УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ КОРОНОК СТАЛЬ 300 И 500 ММ

Предназначены для увеличения глубины сверления алмазной коронки, выпускаются с наружной резьбой 1¼ UNC. Удлинитель выполнен из прочной стали, хорошо сбалансирован, что снижает вероятность биения при работе.



Типоразмер	Подходит для	Артикул для заказа
500 мм	Сверлильных машин	620044
300 мм		620043

ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО DIAM 46 ММ

Зажимное кольцо предназначено для установки ручных сверлильных машин с посадочным диаметром 46 мм на стойку. Кольцо крепится с помощью 4 болтов через шпильку.



Диаметр	Подходит для	Артикул для заказа
46 мм	ML-130E HIT, EX-156 HIT и др.	620118

ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО DIAM 60 ММ

Зажимное кольцо предназначено для установки ручных сверлильных машин с посадочным диаметром 60 мм на стойку. Кольцо крепится с помощью 4 болтов через шпильку.



Диаметр	Подходит для	Артикул для заказа
60 мм	Сверильной машины	620090

ПОМПА WP-2 ДЛЯ КАМНЕРЕЗНОГО СТАНКА SM/SK

Подходит для станков разных брендов мощностью до 2,2 кВт, 220 В. Обеспечивает бесперебойную подачу воды до 1200 л/ч на высоту до 2,2 м. Мощность 60 Вт. Цвет черный. Кабель в комплекте.



Модель	Подходит для	Артикул для заказа
Помпа DIAM WP-2	Камнерезов серии SM/SK	640076

ПОМПА ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА DIAM SPMAX, ML, EX

Подходит для почти всех типов плиткорезов, мощностью от 0,6 кВт до 1,8 кВт. Напряжение 220 В, мощность 6,5 W, производительность водяного насоса - 500 л/час, H.max - 0,85 м.



Модель	Подходит для	Артикул для заказа
Помпа DIAM Spmax/ML/EX	Плиткорезов серии SPmax/ML/EX	640077

ПОМПА DIAM SM/SK 380B

Для камнерезного станка DIAM SM/SK 380B, также подходит для станков мощностью до 4 кВт, 380 В. Помпа подает в зону резания бесперебойную подачу воды до 900 л/ч на высоту до 2 м. Мощность 45 Вт. Цвет черный. Кабель в комплекте.



Модель	Подходит для	Артикул для заказа
Помпа DIAM SM/SK 380B	Камнерезов серии SM/SK	640078




23 года

Мы производим
инструмент
и оборудование



diam.ru



diamir.su

МО, г. Мытищи,
ул. Борисовка 12А,
помещение 1

+7 498 5000 555



Rutube - DIAM



[diamirsu](https://vk.com/diamirsu)



[diamirsu](https://t.me/diamirsu)